
MÁY BƠM CHỮA CHÁY
ĐỘNG CƠ DIESEL

MODEL: NTP188FB	
Thương hiệu	NTP POWER
Xuất xứ	Trung Quốc
Công suất	11HP
Lưu lượng	Q = 7-32 m3/h
Cột áp	H = 52-40 m
Vòng quay	3600 RPM
Họng hút/đẩy	DN80/DN65
Cánh bơm	188 mm
Tần số	50 Hz
Dung tích xi-lanh	456 cc
Số pha	3-ph
Độ ồn	82 dB(A)
Đường kính pittong x hành trình	88x75
Khối lượng máy	98 Kg
Kích thước tổng thể (LxWxH)	595x555x800 mm

ỨNG DỤNG:

- XÂY DỰNG, NHÀ CAO TẦNG.
- THOÁT NƯỚC, THỦY LỢI, TƯỚI TIÊU, CUNG CẤP NƯỚC.
- HỆ THỐNG CHỮA CHÁY.
- CÔNG NGHIỆP (HỆ THỐNG GIẢI NHIỆT, BỘT GIẤY, THỰC PHẨM, HÓA CHẤT, DỆT NHUỘM,...)
- HỆ THỐNG SƯỞI, ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ, THÁP GIẢI NHIỆT.
- HỒ BƠI, HỆ THỐNG RỬA,...



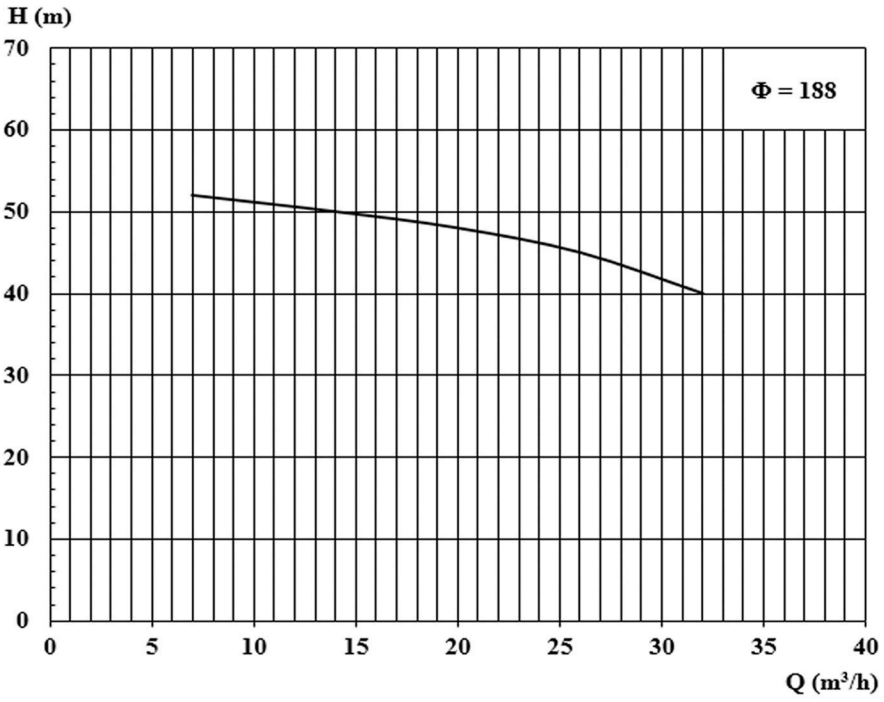

POWER	Q (m^3/h)					
HP	0	7	14	20	26	32
11	H (m)					
	53	52	50	48	45	40


CÔNG TY TNHH PCCC THUẬN AN PHÁT
Email: pcccthuananphat@gmail.com
SĐT: 091 1137 683

MÁY BƠM CHỮA CHÁY
ĐỘNG CƠ DIESEL

MODEL: NTP198FA	
Thương hiệu	NTP POWER
Xuất xứ	Trung Quốc
Công suất	15HP
Lưu lượng	Q = 20-45 m3/h
Cột áp	H = 70-48 m
Vòng quay	3600 RPM
Họng hút/đẩy	DN80/DN65
Cánh bơm	188 mm
Tần số	50 Hz
Dung tích xi-lanh	633 cc
Số pha	3-ph
Độ ồn	82 dB(A)
Đường kính pittong x hành trình	98x84
Khối lượng máy	108 Kg
Kích thước tổng thể (LxWxH)	620x550x835 mm

ỨNG DỤNG:

- XÂY DỰNG, NHÀ CAO TẦNG.
-THOÁT NƯỚC, THỦY LỢI, TƯỚI TIÊU, CUNG CẤP NƯỚC.
- HỆ THỐNG CHỮA CHÁY.
- CÔNG NGHIỆP (HỆ THỐNG GIẢI NHIỆT, BỘT GIẤY, THỰC PHẨM, HÓA CHẤT, DỆT NHUỘM,...)
- HỆ THỐNG SƯỞI, ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ, THÁP GIẢI NHIỆT.
- HỒ BƠI, HỆ THỐNG RỬA,...

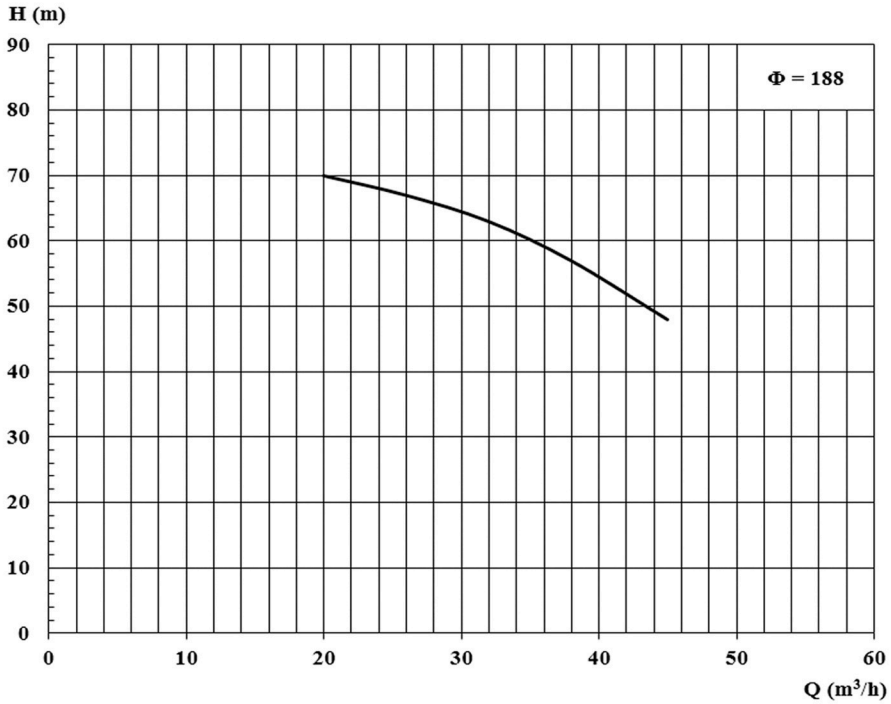




POWER	Q (m^3/h)					
HP	0	20	26	32	38	45
15	H (m)					
	71	70	67	63	57	48

CÔNG TY TNHH PCCC THUẬN AN PHÁT
Email: pcccthuananphat@gmail.com
SĐT: 091 1137 683


MÁY BƠM CHỮA CHÁY ĐỘNG CƠ DIESEL
ĐẦU BƠM LY TÂM TRỤC NGANG

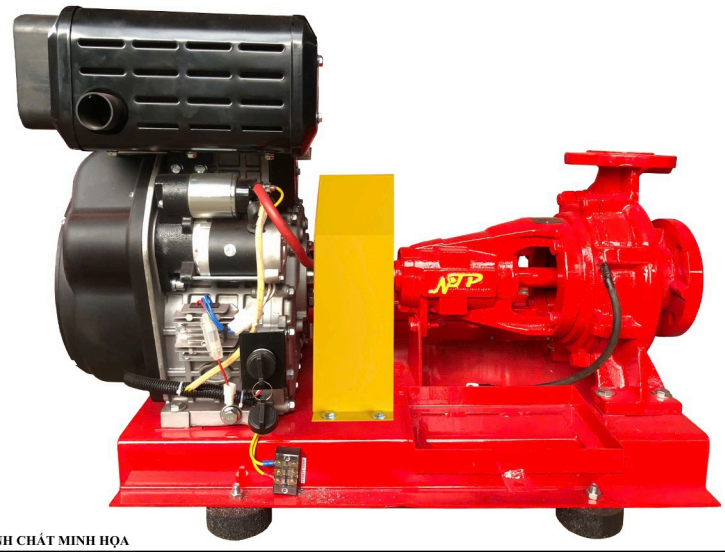



HÌNH ẢNH CHỈ MANG TÍNH CHẤT MINH HỌA

ỨNG DỤNG:

- XÂY DỰNG, NHÀ CAO TẦNG.
- THOÁT NƯỚC, THỦY LỢI, TƯỚI TIÊU, CUNG CẤP NƯỚC.
- HỆ THỐNG CHỮA CHÁY.
- CÔNG NGHIỆP (HỆ THỐNG GIẢI NHIỆT, BỘT GIẤY, THỰC PHẨM, HÓA CHẤT, DỆT NHUỘM,...)
- HỆ THỐNG SƯỞI, ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ, THÁP GIẢI NHIỆT.
- HỒ BƠI, HỆ THỐNG RỬA,...

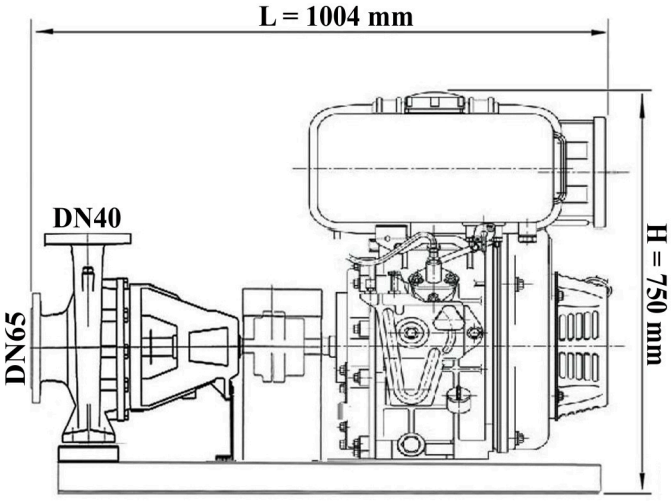



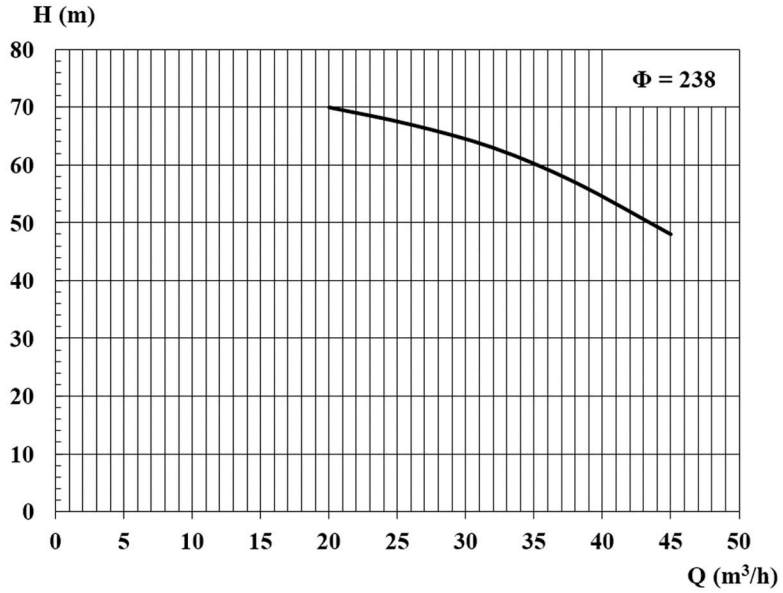

POWER		Q (m³/h)					
KW	HP	0	20	26	32	38	45
11	15	H (m)					
		71	70	67	63	57	48

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

PHẦN ĐẦU BƠM	NTPFIRE - VIỆT NAM	PHẦN ĐỘNG CƠ	NTP POWER - TRUNG QUỐC
Model	NA40-250B	Model	NTP198FA
Công suất	11KW - 15HP	Công suất	15HP
Lưu lượng	Q = 20-45 m3/h	Tốc độ vòng quay	3600 RPM
Cột áp	H = 70-48 m	Số xilanh	1
Vòng quay	2900 RPM	Đường kính pittong * hành trình	95*75 mm
Họng hút/đẩy	DN65/DN40	Điện áp khởi động	12V
Cánh bơm	238 mm		

KÍCH THƯỚC TỔNG THỂ (LxWxH): 1004x700x750

KHỐI LƯỢNG MÁY: 105 Kg

CÔNG TY TNHH PCCC THUẬN AN PHÁT

Email: pcccthuananphat@gmail.com


SĐT: 091 1137 683

MÁY BƠM CHỮA CHÁY
ĐỘNG CƠ DIESEL

MODEL: NTP2V88B	
Thương hiệu	NTP POWER
Xuất xứ	Trung Quốc
Công suất	22HP
Lưu lượng	Q = 27-66 m3/h
Cột áp	H = 70-53 m
Vòng quay	3600 RPM
Họng hút/đẩy	DN80/DN65
Cánh bơm	208 mm
Tần số	50 Hz
Dung tích xi-lanh	875 cc
Số pha	3-ph
Độ ồn	84 dB(A)
Đường kính pittong x hành trình	88x72
Khối lượng máy	133 Kg
Kích thước tổng thể (LxWxH)	670x610x840 mm

ỨNG DỤNG:

- XÂY DỰNG, NHÀ CAO TẦNG.
- THOÁT NƯỚC, THỦY LỢI, TƯỚI TIÊU, CUNG CẤP NƯỚC.
- HỆ THỐNG CHỮA CHÁY.
- CÔNG NGHIỆP (HỆ THỐNG GIẢI NHIỆT, BỘT GIẤY, THỰC PHẨM, HÓA CHẤT, DỆT NHUỘM,...)
- HỆ THỐNG SƯỞI, ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ, THÁP GIẢI NHIỆT.
- HỒ BƠI, HỆ THỐNG RỬA,...

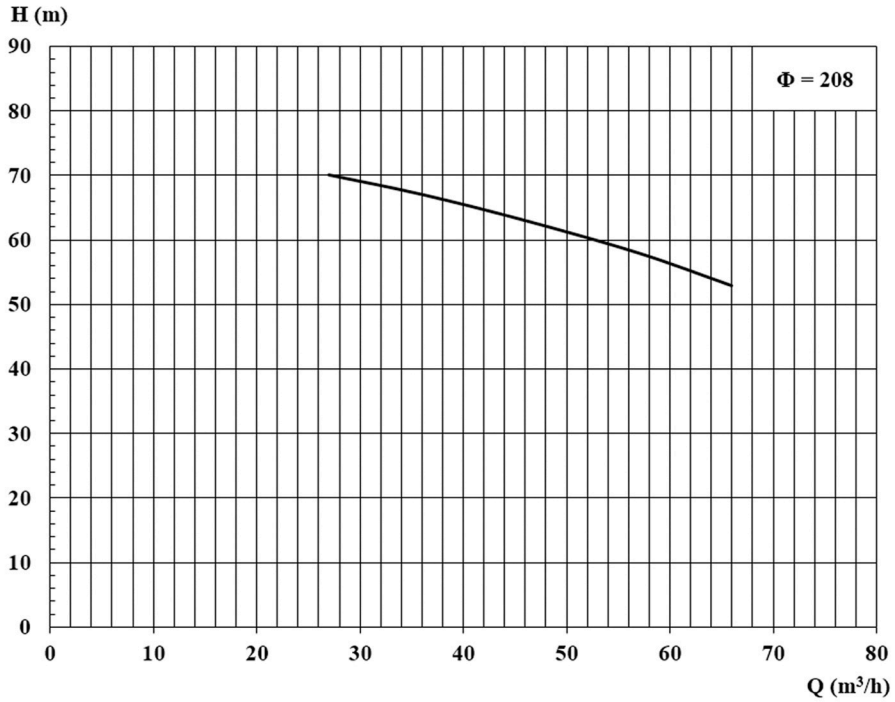



POWER	Q (m^3/h)					
HP	0	27	36	46	57	66
22	H (m)					
	71	70	67	63	58	53


CÔNG TY TNHH PCCC THUẬN AN PHÁT
Email: pcccthuananphat@gmail.com
SĐT: 091 1137 683

MÁY BƠM CHỮA CHÁY ĐỘNG CƠ DIESEL

MODEL: NTP294F/NA50-250B	
Thương hiệu	NTP POWER
Xuất xứ	Trung Quốc
Công suất	27HP
Lưu lượng	Q = 27-72 m3/h
Cột áp	H = 79-59 m
Vòng quay	3600 RPM
Họng hút/đẩy	DN80/DN65
Cánh bơm	208 mm
Tần số	50 Hz
Dung tích xi-lanh	1085 cc
Số pha	3-ph
Độ ồn	84 dB(A)
Đường kính pittong x hành trình	94x78
Khối lượng máy	153 Kg
Kích thước tổng thể (LxWxH)	710x610x940 mm

ỨNG DỤNG:

- XÂY DỰNG, NHÀ CAO TẦNG.
- THOÁT NƯỚC, THỦY LỢI, TƯỚI TIÊU, CUNG CẤP NƯỚC.
- HỆ THỐNG CHỮA CHÁY.
- CÔNG NGHIỆP (HỆ THỐNG GIẢI NHIỆT, BỘT GIẤY, THỰC PHẨM, HÓA CHẤT, DỆT NHUỘM,...)
- HỆ THỐNG SƯỞI, ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ, THÁP GIẢI NHIỆT.
- HỒ BƠI, HỆ THỐNG RỬA,...

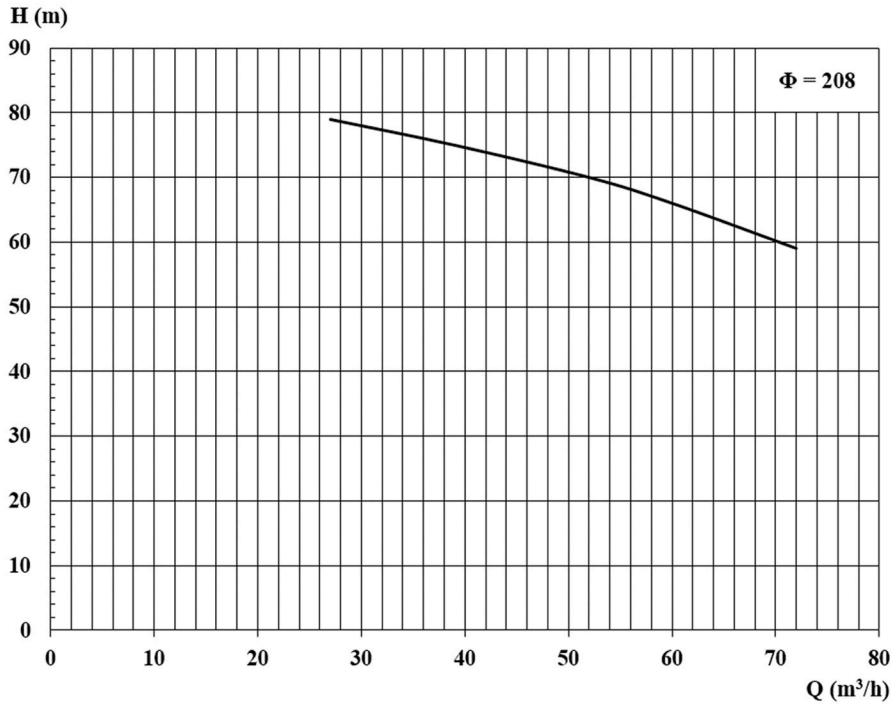



POWER	Q (m^3/h)					
HP	0	27	39	52	60	72
27	H (m)					
	80	79	75	70	66	59


CÔNG TY TNHH PCCC THUẬN AN PHÁT
Email: pcccthuananphat@gmail.com
SĐT: 091 1137 683


MÁY BƠM CHỮA CHÁY ĐỘNG CƠ DIESEL
ĐẦU BƠM LY TÂM TRỤC NGANG




ỨNG DỤNG:

- XÂY DỰNG, NHÀ CAO TẦNG.
- THOÁT NƯỚC, THỦY LỢI, TƯỚI TIÊU, CUNG CẤP NƯỚC.
- HỆ THỐNG CHỮA CHÁY.
- CÔNG NGHIỆP (HỆ THỐNG GIẢI NHIỆT, BỘT GIẤY, THỰC PHẨM, HÓA CHẤT, DỆT NHUỘM,...)
- HỆ THỐNG SƯỞI, ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ, THÁP GIẢI NHIỆT.
- HỒ BƠI, HỆ THỐNG RỬA,...

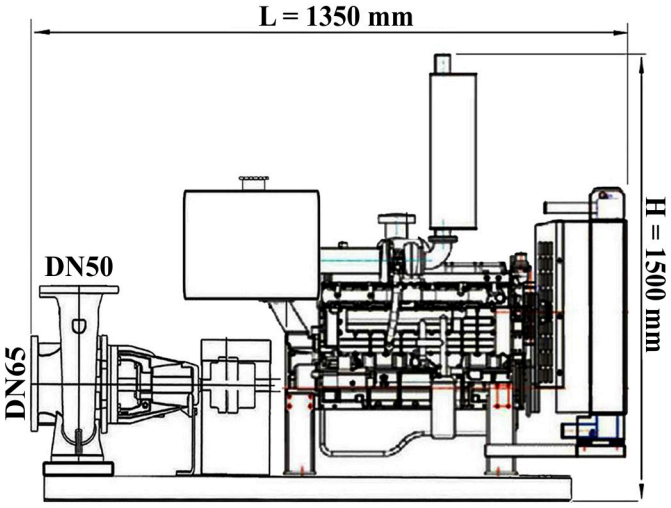



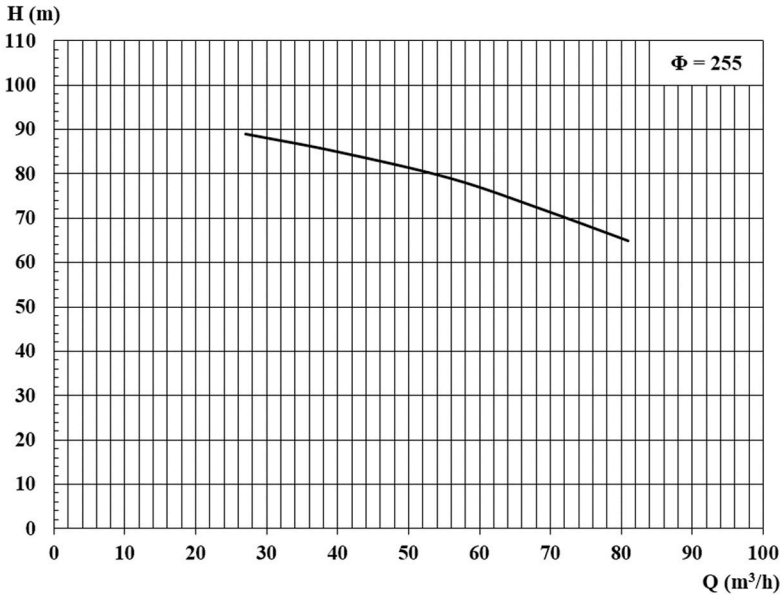

POWER		Q (m³/h)					
KW	HP	0	27	40	56	69	81
22	30	H (m)					
		90	89	85	79	72	65

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

PHẦN ĐẦU BƠM	NTPFIRE - VIỆT NAM	PHẦN ĐỘNG CƠ	NTP POWER - TRUNG QUỐC
Model	NA50-250A	Model	NTP2110A
Công suất	22KW - 30HP	Công suất	30KW
Lưu lượng	Q = 27-81 m3/h	Tốc độ vòng quay	3000 RPM
Cột áp	H = 89-65 m	Số xilanh	2
Vòng quay	2900 RPM	Đường kính pittong * hành trình	110*117 mm
Họng hút/đẩy	DN65/DN50	Điện áp khởi động	12V
Cánh bơm	255 mm		

KÍCH THƯỚC TỔNG THỂ (LxWxH): 1350x700x1500


KHỐI LƯỢNG MÁY: 395 Kg

CÔNG TY TNHH PCCC THUẬN AN PHÁT

Email: pcccthuananphat@gmail.com


SĐT: 091 1137 683


MÁY BƠM CHỮA CHÁY ĐỘNG CƠ DIESEL
ĐẦU BƠM LY TÂM TRỤC NGANG

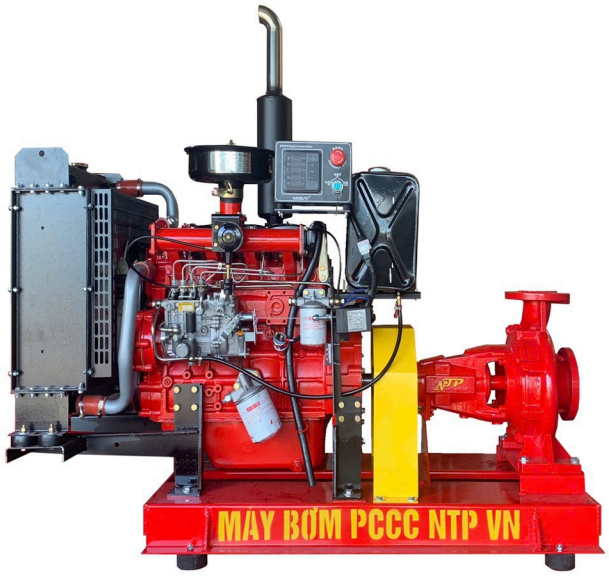


ỨNG DỤNG:

- XÂY DỰNG, NHÀ CAO TẦNG.
- THOÁT NƯỚC, THỦY LỢI, TƯỚI TIÊU, CUNG CẤP NƯỚC.
- HỆ THỐNG CHỮA CHÁY.
- CÔNG NGHIỆP (HỆ THỐNG GIẢI NHIỆT, BỘT GIẤY, THỰC PHẨM, HÓA CHẤT, DỆT NHUỘM,...)
- HỆ THỐNG SƯỞI, ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ, THÁP GIẢI NHIỆT.
- HỒ BƠI, HỆ THỐNG RỬA,...

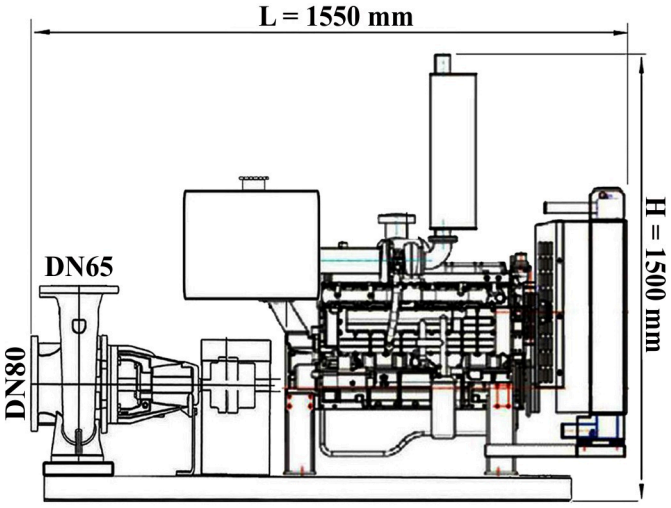



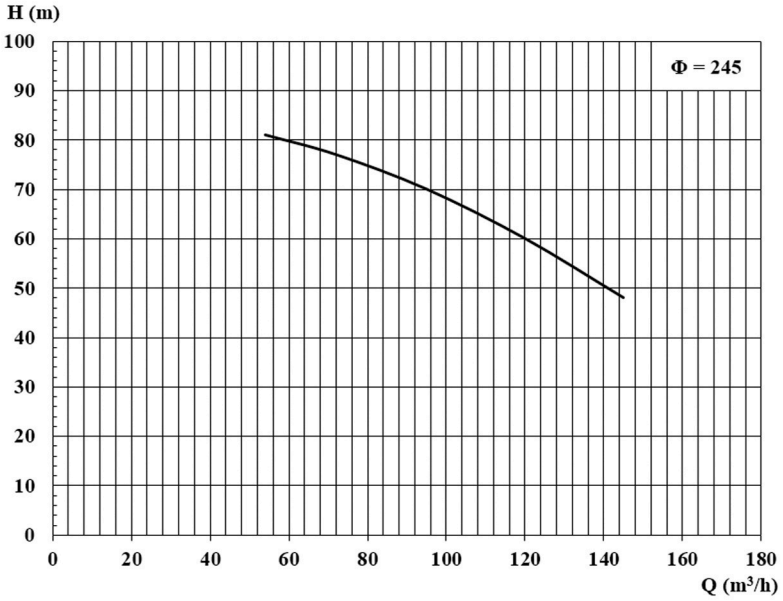

POWER		Q (m^3/h)					
KW	HP	0	54	72	95	120	145
30	40	H (m)					
		82	81	77	70	60	48

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

PHẦN ĐẦU BƠM	NTPFIRE - VIỆT NAM	PHẦN ĐỘNG CƠ	NTP POWER - TRUNG QUỐC
Model	NA65-250B	Model	NTP4B26
Công suất	30KW - 40HP	Công suất	43KW
Lưu lượng	Q = 54-145 m3/h	Tốc độ vòng quay	3000 RPM
Cột áp	H = 81-48 m	Số xilanh	4
Vòng quay	2900 RPM	Đường kính pittong * hành trình	90*102 mm
Họng hút/đẩy	DN80/DN65	Điện áp khởi động	12V
Cánh bơm	245 mm		

KÍCH THƯỚC TỔNG THỂ (LxWxH): 1550x700x1500


KHỐI LƯỢNG MÁY: 410 Kg

CÔNG TY TNHH PCCC THUẬN AN PHÁT

Email: pcccthuananphat@gmail.com


SĐT: 091 1137 683


MÁY BƠM CHỮA CHÁY ĐỘNG CƠ DIESEL
ĐẦU BƠM LY TÂM TRỤC NGANG

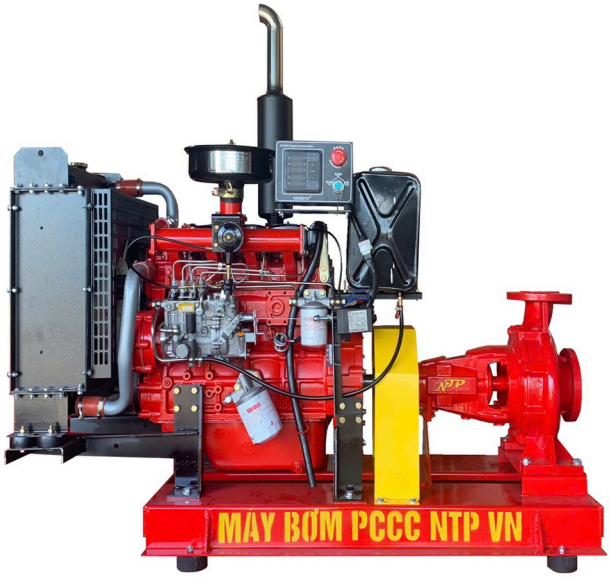


ỨNG DỤNG:

- XÂY DỰNG, NHÀ CAO TẦNG.
- THOÁT NƯỚC, THỦY LỢI, TƯỚI TIÊU, CUNG CẤP NƯỚC.
- HỆ THỐNG CHỮA CHÁY.
- CÔNG NGHIỆP (HỆ THỐNG GIẢI NHIỆT, BỘT GIẤY, THỰC PHẨM, HÓA CHẤT, DỆT NHUỘM,...)
- HỆ THỐNG SƯỞI, ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ, THÁP GIẢI NHIỆT.
- HỒ BƠI, HỆ THỐNG RỬA,...

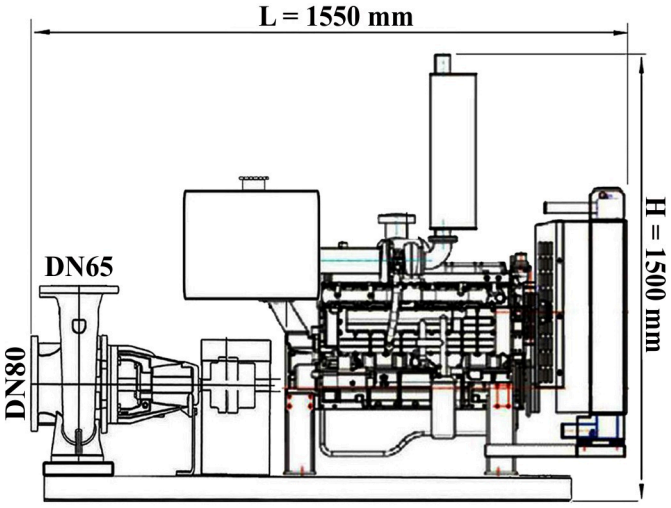



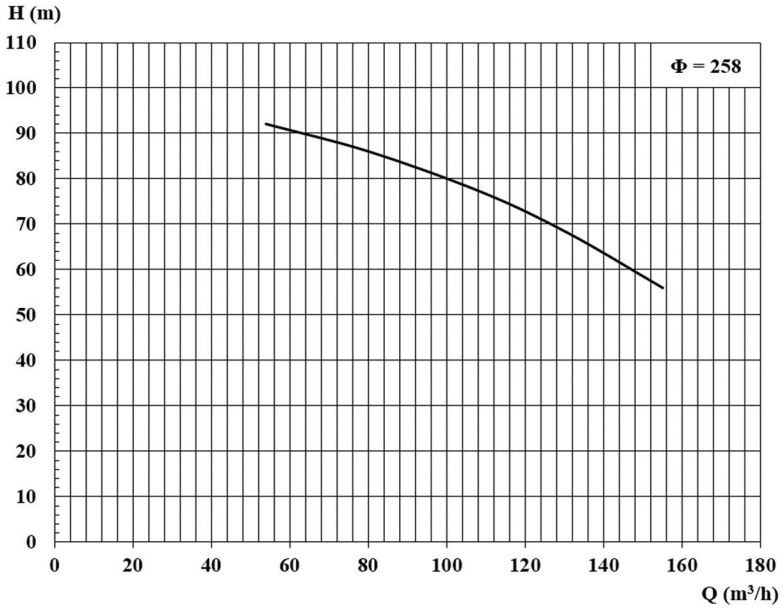

POWER		Q (m³/h)					
KW	HP	0	54	80	109	131	155
37	50	H (m)					
		93	92	86	77	68	56

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

PHẦN ĐẦU BƠM	NTPFIRE - VIỆT NAM	PHẦN ĐỘNG CƠ	NTP POWER - TRUNG QUỐC
Model	NA65-250A	Model	NTP4B26
Công suất	37KW - 50HP	Công suất	43KW
Lưu lượng	Q = 54-155 m3/h	Tốc độ vòng quay	3000 RPM
Cột áp	H = 92-56 m	Số xilanh	4
Vòng quay	2900 RPM	Đường kính pittong * hành trình	90*102 mm
Họng hút/đẩy	DN80/DN65	Điện áp khởi động	12V
Cánh bơm	258 mm		

KÍCH THƯỚC TỔNG THỂ (LxWxH): 1550x700x1500

KHỐI LƯỢNG MÁY: 410 Kg

CÔNG TY TNHH PCCC THUẬN AN PHÁT

Email: pcccthuananphat@gmail.com


SĐT: 091 1137 683


MÁY BƠM CHỮA CHÁY ĐỘNG CƠ DIESEL
ĐẦU BƠM LY TÂM TRỤC NGANG




ỨNG DỤNG:

- XÂY DỰNG, NHÀ CAO TẦNG.
- THOÁT NƯỚC, THỦY LỢI, TƯỚI TIÊU, CUNG CẤP NƯỚC.
- HỆ THỐNG CHỮA CHÁY.
- CÔNG NGHIỆP (HỆ THỐNG GIẢI NHIỆT, BỘT GIẤY, THỰC PHẨM, HÓA CHẤT, DỆT NHUỘM,...)
- HỆ THỐNG SƯỞI, ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ, THÁP GIẢI NHIỆT.
- HỒ BƠI, HỆ THỐNG RỬA,...

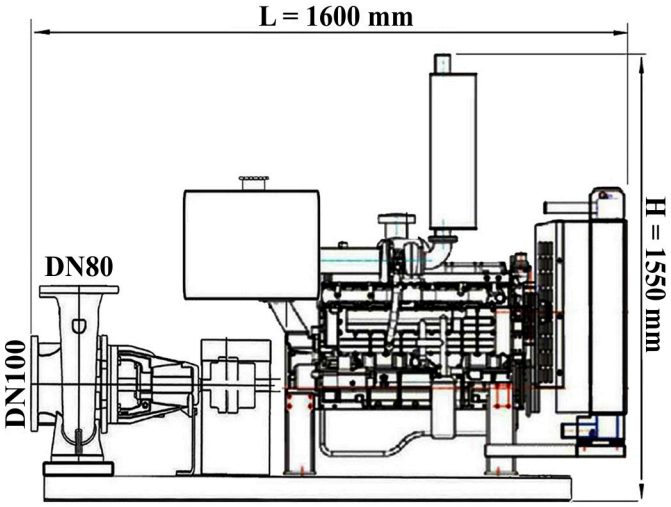



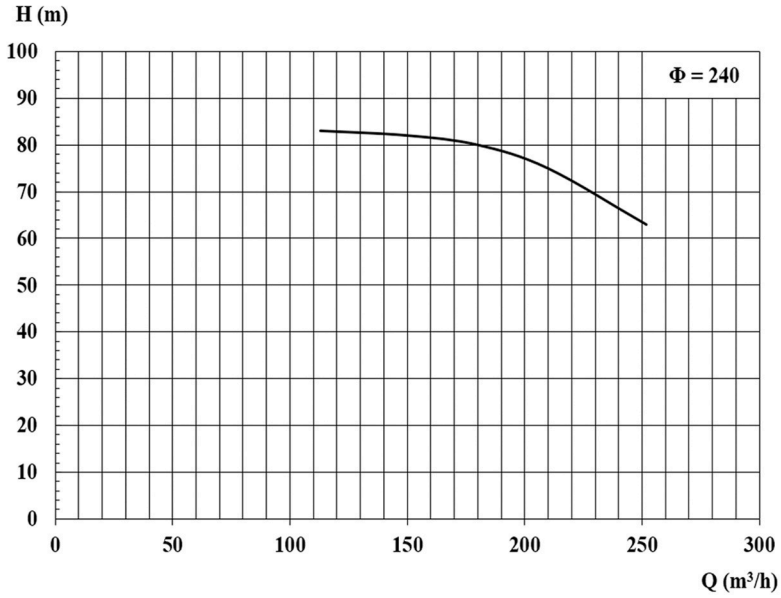

POWER		Q (m^3/h)					
KW	HP	0	113	150	180	210	252
45	60	H (m)					
		84	83	82	80	75	63

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

PHẦN ĐẦU BƠM	NTPFIRE - VIỆT NAM	PHẦN ĐỘNG CƠ	NTP POWER - TRUNG QUỐC
Model	NTP100X80-545	Model	NTP4BK-G
Công suất	45KW - 60HP	Công suất	65KW
Lưu lượng	Q = 113-252 m3/h	Tốc độ vòng quay	3000 RPM
Cột áp	H = 83-63 m	Số xilanh	4
Vòng quay	2900 RPM	Đường kính pittong * hành trình	102*115 mm
Họng hút/đẩy	DN100/DN80	Điện áp khởi động	24V
Cánh bơm	240 mm		

KÍCH THƯỚC TỔNG THỂ (LxWxH): 1600x800x1550

KHỐI LƯỢNG MÁY: 420 Kg

CÔNG TY TNHH PCCC THUẬN AN PHÁT

Email: pcccthuananphat@gmail.com


SĐT: 091 1137 683


MÁY BƠM CHỮA CHÁY ĐỘNG CƠ DIESEL
ĐẦU BƠM LY TÂM TRỤC NGANG




ỨNG DỤNG:

- XÂY DỰNG, NHÀ CAO TẦNG.
- THOÁT NƯỚC, THỦY LỢI, TƯỚI TIÊU, CUNG CẤP NƯỚC.
- HỆ THỐNG CHỮA CHÁY.
- CÔNG NGHIỆP (HỆ THỐNG GIẢI NHIỆT, BỘT GIẤY, THỰC PHẨM, HÓA CHẤT, DỆT NHUỘM,...)
- HỆ THỐNG SƯỞI, ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ, THÁP GIẢI NHIỆT.
- HỒ BƠI, HỆ THỐNG RỬA,...

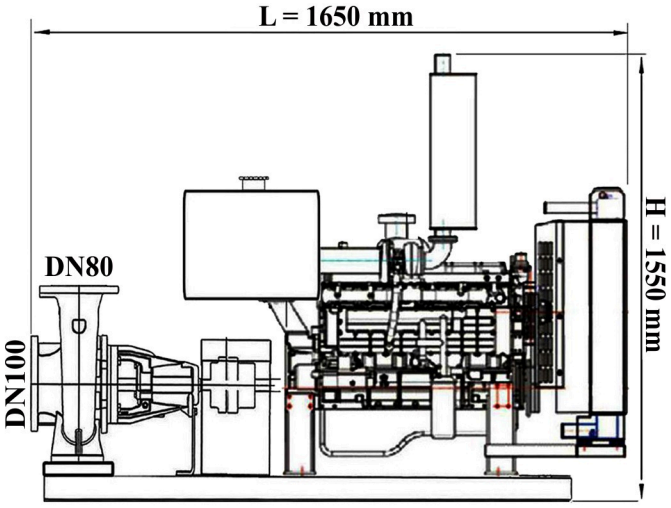



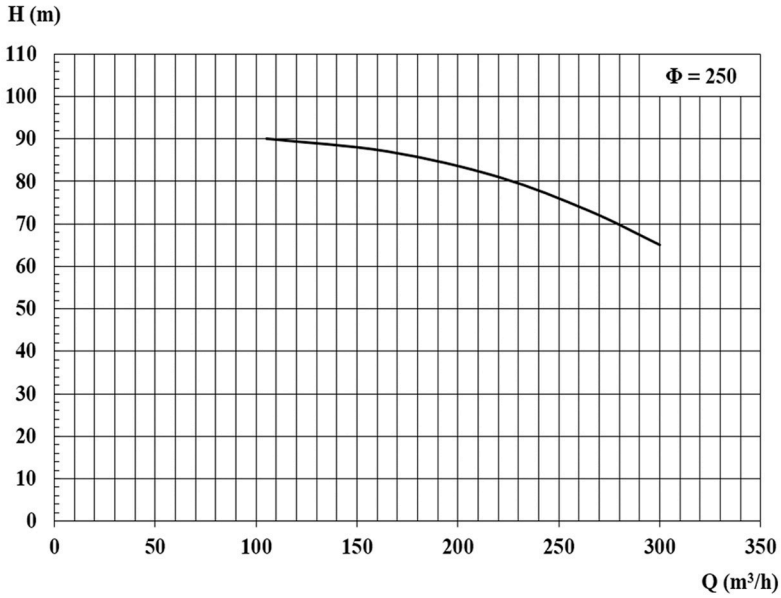

POWER		Q (m³/h)					
KW	HP	0	105	165	220	265	300
55	75	H (m)					
		91	90	87	81	73	65

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

PHẦN ĐẦU BƠM	NTPFIRE - VIỆT NAM	PHẦN ĐỘNG CƠ	NTP POWER - TRUNG QUỐC
Model	NTP100X80-555	Model	NTP4BK-G
Công suất	55KW - 75HP	Công suất	65KW
Lưu lượng	Q = 105-300 m3/h	Tốc độ vòng quay	3000 RPM
Cột áp	H = 90-65 m	Số xilanh	4
Vòng quay	2900 RPM	Đường kính pittong * hành trình	102*115 mm
Họng hút/đẩy	DN100/DN80	Điện áp khởi động	24V
Cánh bơm	250 mm		

KÍCH THƯỚC TỔNG THỂ (LxWxH): 1650x800x1550


KHỐI LƯỢNG MÁY: 465 Kg

CÔNG TY TNHH PCCC THUẬN AN PHÁT

Email: pcccthuananphat@gmail.com


SĐT: 091 1137 683


MÁY BƠM CHỮA CHÁY ĐỘNG CƠ DIESEL
ĐẦU BƠM LY TÂM TRỤC NGANG

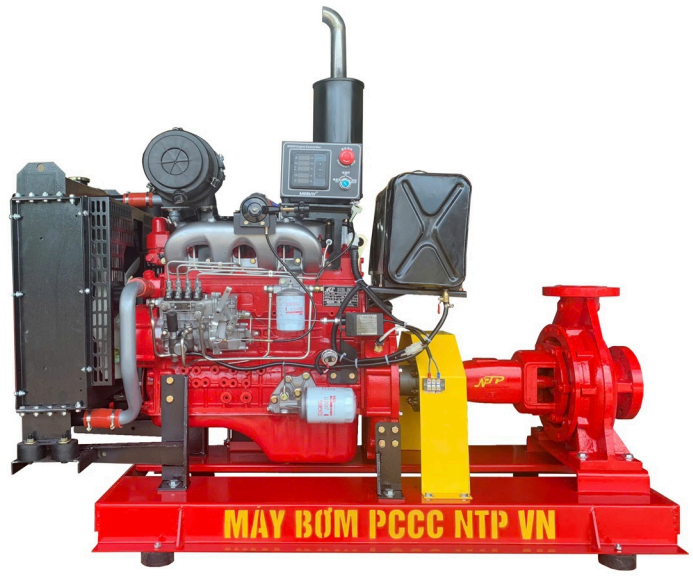


ỨNG DỤNG:

- XÂY DỰNG, NHÀ CAO TẦNG.
- THOÁT NƯỚC, THỦY LỢI, TƯỚI TIÊU, CUNG CẤP NƯỚC.
- HỆ THỐNG CHỮA CHÁY.
- CÔNG NGHIỆP (HỆ THỐNG GIẢI NHIỆT, BỘT GIẤY, THỰC PHẨM, HÓA CHẤT, DỆT NHUỘM,...)
- HỆ THỐNG SƯỞI, ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ, THÁP GIẢI NHIỆT.
- HỒ BƠI, HỆ THỐNG RỬA,...

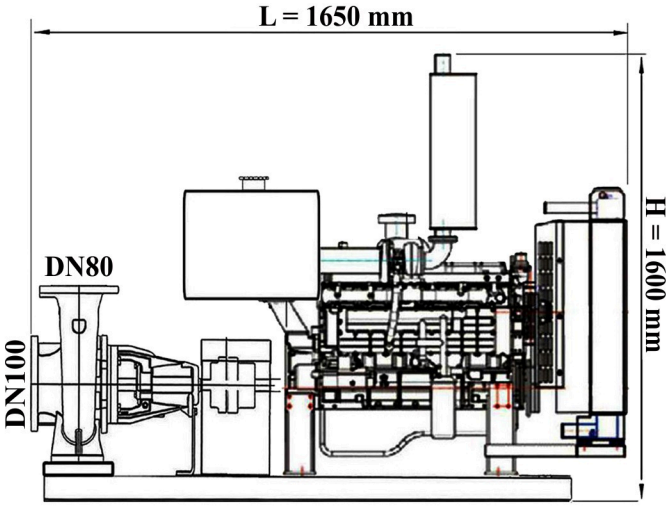



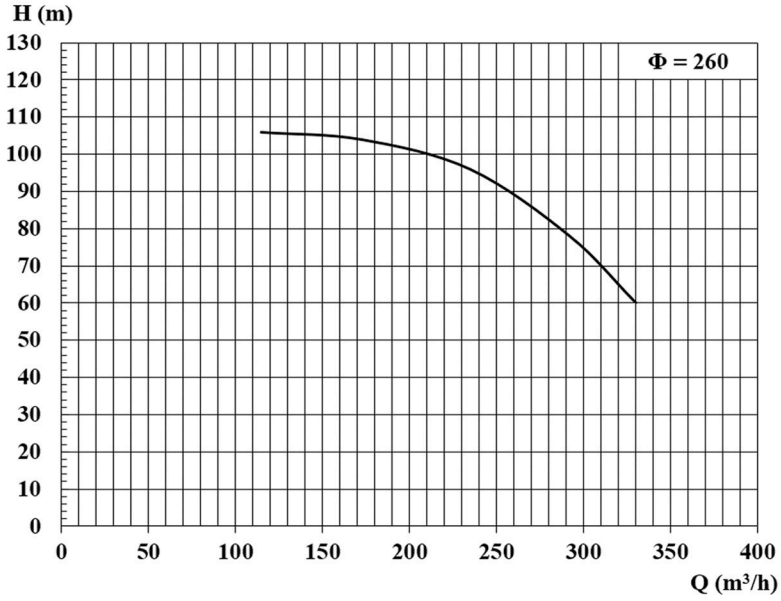

POWER		Q (m^3/h)					
KW	HP	0	115	173	235	292	330
75	100	H (m)					
		107	106	104	96	78	60

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

PHẦN ĐẦU BƠM	NTPFIRE - VIỆT NAM	PHẦN ĐỘNG CƠ	NTP POWER - TRUNG QUỐC
Model	NTP100X80-575	Model	NTP4BK
Công suất	75KW - 100HP	Công suất	90KW
Lưu lượng	Q = 115-330 m3/h	Tốc độ vòng quay	3000 RPM
Cột áp	H = 106-60 m	Số xilanh	4
Vòng quay	2900 RPM	Đường kính pittong * hành trình	102*115 mm
Họng hút/đẩy	DN100/DN80	Điện áp khởi động	24V
Cánh bơm	260 mm		

KÍCH THƯỚC TỔNG THỂ (LxWxH): 1650x820x1600

KHỐI LƯỢNG MÁY: 588 Kg

CÔNG TY TNHH PCCC THUẬN AN PHÁT

Email: pcccthuananphat@gmail.com


SĐT: 091 1137 683


MÁY BƠM CHỮA CHÁY ĐỘNG CƠ DIESEL
ĐẦU BƠM LY TÂM TRỤC NGANG




ỨNG DỤNG:

- XÂY DỰNG, NHÀ CAO TẦNG.
- THOÁT NƯỚC, THỦY LỢI, TƯỚI TIÊU, CUNG CẤP NƯỚC.
- HỆ THỐNG CHỮA CHÁY.
- CÔNG NGHIỆP (HỆ THỐNG GIẢI NHIỆT, BỘT GIẤY, THỰC PHẨM, HÓA CHẤT, DỆT NHUỘM,...)
- HỆ THỐNG SƯỞI, ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ, THÁP GIẢI NHIỆT.
- HỒ BƠI, HỆ THỐNG RỬA,...

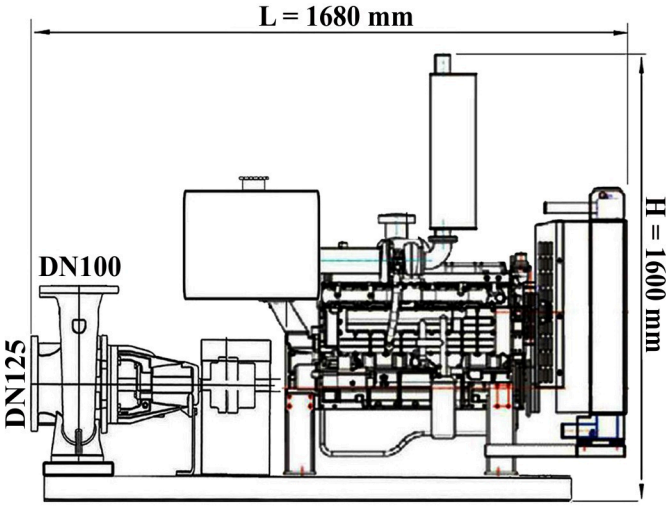



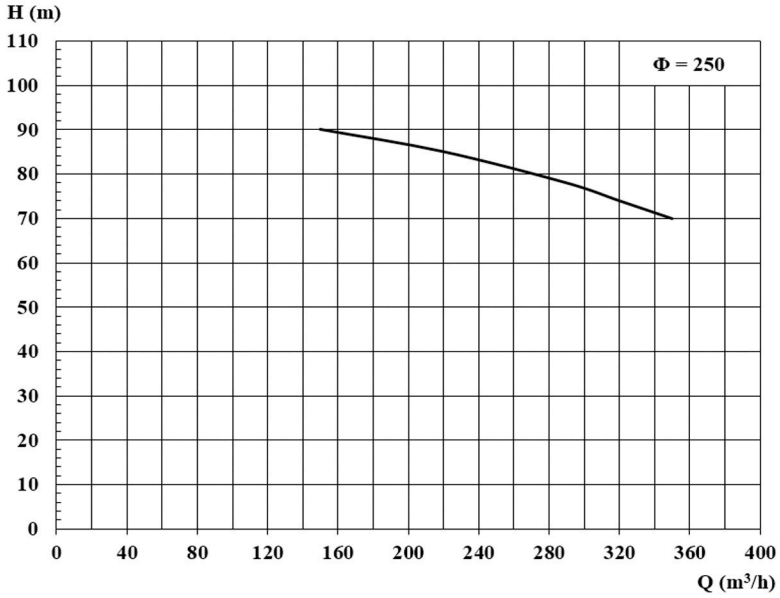

POWER		Q (m^3/h)					
KW	HP	0	150	220	290	320	350
75	100	H (m)					
		91	90	85	78	74	70

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

PHẦN ĐẦU BƠM	NTPFIRE - VIỆT NAM	PHẦN ĐỘNG CƠ	NTP POWER - TRUNG QUỐC
Model	NTP125X100-575L	Model	NTP4BK
Công suất	75KW - 100HP	Công suất	90KW
Lưu lượng	Q = 150-350 m3/h	Tốc độ vòng quay	3000 RPM
Cột áp	H = 90-70 m	Số xilanh	4
Vòng quay	2900 RPM	Đường kính pittong * hành trình	102*115 mm
Họng hút/đẩy	DN125/DN100	Điện áp khởi động	24V
Cánh bơm	250 mm		

KÍCH THƯỚC TỔNG THỂ (LxWxH): 1680x820x1600

KHỐI LƯỢNG MÁY: 510 Kg

CÔNG TY TNHH PCCC THUẬN AN PHÁT

Email: pcccthuananphat@gmail.com


SĐT: 091 1137 683


MÁY BƠM CHỮA CHÁY ĐỘNG CƠ DIESEL ĐẦU BƠM LY TÂM TRỤC NGANG




ỨNG DỤNG:

- XÂY DỰNG, NHÀ CAO TẦNG.
- THOÁT NƯỚC, THỦY LỢI, TƯỚI TIÊU, CUNG CẤP NƯỚC.
- HỆ THỐNG CHỮA CHÁY.
- CÔNG NGHIỆP (HỆ THỐNG GIẢI NHIỆT, BỘT GIẤY, THỰC PHẨM, HÓA CHẤT, DỆT NHUỘM,...)
- HỆ THỐNG SƯỞI, ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ, THÁP GIẢI NHIỆT.
- HỒ BƠI, HỆ THỐNG RỬA,...

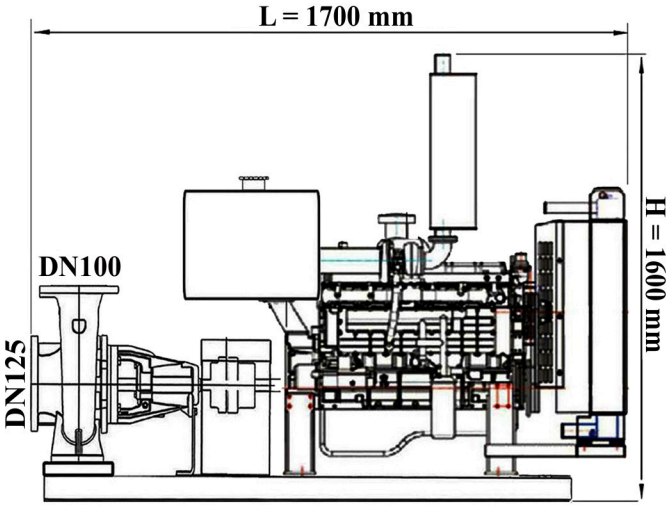



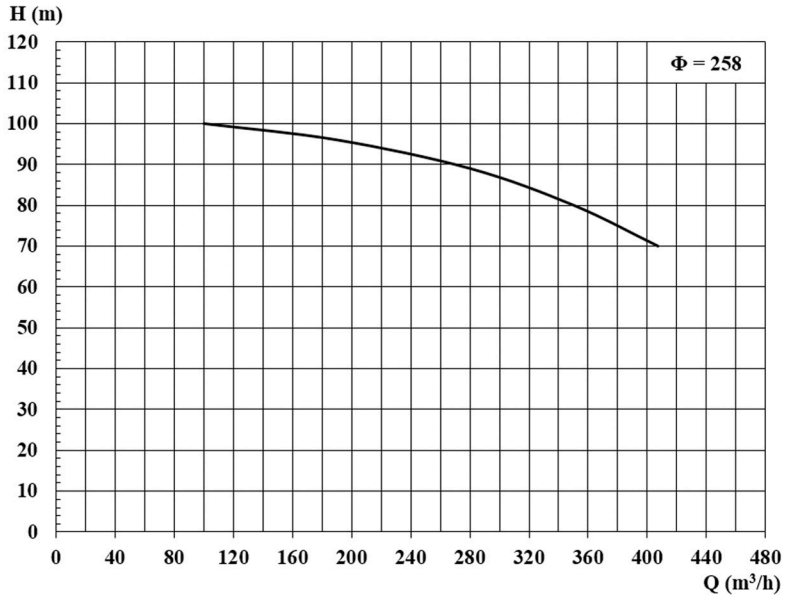

POWER		Q (m^3/h)					
KW	HP	0	100	190	280	350	407
90	120	H (m)					
		102	100	96	89	80	70

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

PHẦN ĐẦU BƠM	NTPFIRE - VIỆT NAM	PHẦN ĐỘNG CƠ	NTP POWER - TRUNG QUỐC
Model	NTP125X100-590	Model	NTP4BK-ZL
Công suất	90KW - 120HP	Công suất	100KW
Lưu lượng	Q = 100-407 m3/h	Tốc độ vòng quay	3000 RPM
Cột áp	H = 100-70 m	Số xilanh	4
Vòng quay	2900 RPM	Đường kính pittong * hành trình	102*115 mm
Họng hút/đẩy	DN125/DN100	Điện áp khởi động	24V
Cánh bơm	258 mm		

KÍCH THƯỚC TỔNG THỂ (LxWxH): 1700x820x1600

KHỐI LƯỢNG MÁY: 590 Kg

CÔNG TY TNHH PCCC THUẬN AN PHÁT

Email: pcccthuananphat@gmail.com


SĐT: 091 1137 683


MÁY BƠM CHỮA CHÁY ĐỘNG CƠ DIESEL
ĐẦU BƠM LY TÂM TRỤC NGANG




ỨNG DỤNG:

- XÂY DỰNG, NHÀ CAO TẦNG.
- THOÁT NƯỚC, THỦY LỢI, TƯỚI TIÊU, CUNG CẤP NƯỚC.
- HỆ THỐNG CHỮA CHÁY.
- CÔNG NGHIỆP (HỆ THỐNG GIẢI NHIỆT, BỘT GIẤY, THỰC PHẨM, HÓA CHẤT, DỆT NHUỘM,...)
- HỆ THỐNG SƯỞI, ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ, THÁP GIẢI NHIỆT.
- HỒ BƠI, HỆ THỐNG RỬA,...

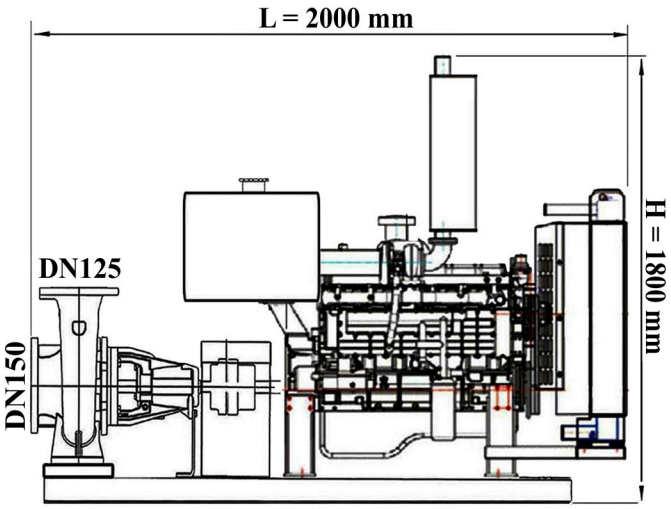



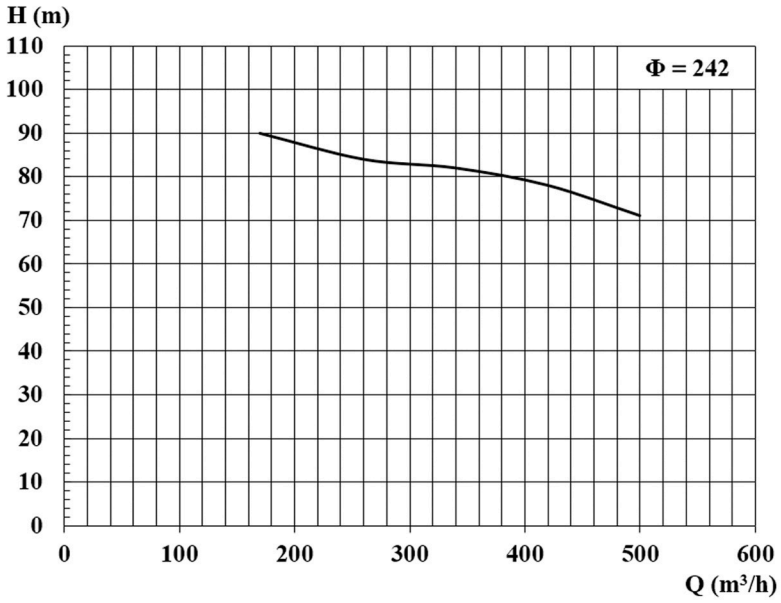

POWER		Q (m³/h)					
KW	HP	0	170	260	340	420	500
110	150	H (m)					
		90	90	84	82	78	71

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

PHẦN ĐẦU BƠM	NTPFIRE - VIỆT NAM	PHẦN ĐỘNG CƠ	NTP POWER - TRUNG QUỐC
Model	NTP150X125-5110	Model	NTP6BM-ZL
Công suất	110KW - 150HP	Công suất	125KW
Lưu lượng	Q = 170-500 m3/h	Tốc độ vòng quay	3000 RPM
Cột áp	H = 90-71 m	Số xilanh	6
Vòng quay	2900 RPM	Đường kính pittong * hành trình	105*130 mm
Họng hút/đẩy	DN150/DN125	Điện áp khởi động	24V
Cánh bơm	242 mm		

KÍCH THƯỚC TỔNG THỂ (LxWxH): 2000x900x1800


KHỐI LƯỢNG MÁY: 1000 Kg

CÔNG TY TNHH PCCC THUẬN AN PHÁT

Email: pcccthuananphat@gmail.com


SĐT: 091 1137 683


MÁY BƠM CHỮA CHÁY ĐỘNG CƠ DIESEL ĐẦU BƠM LY TÂM TRỤC NGANG

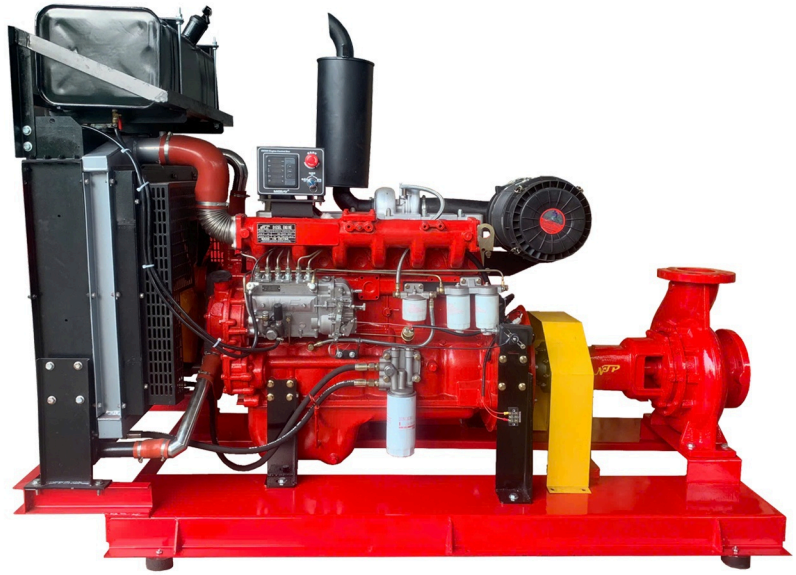


ỨNG DỤNG:

- XÂY DỰNG, NHÀ CAO TẦNG.
- THOÁT NƯỚC, THỦY LỢI, TƯỚI TIÊU, CUNG CẤP NƯỚC.
- HỆ THỐNG CHỮA CHÁY.
- CÔNG NGHIỆP (HỆ THỐNG GIẢI NHIỆT, BỘT GIẤY, THỰC PHẨM, HÓA CHẤT, DỆT NHUỘM,...)
- HỆ THỐNG SƯỞI, ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ, THÁP GIẢI NHIỆT.
- HỒ BƠI, HỆ THỐNG RỬA,...

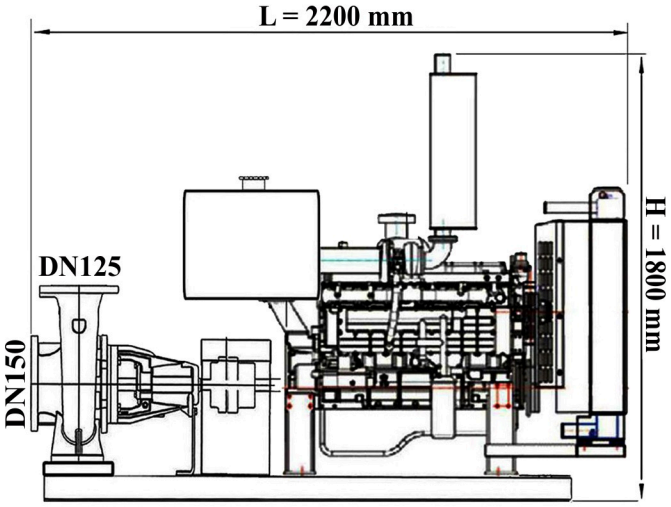



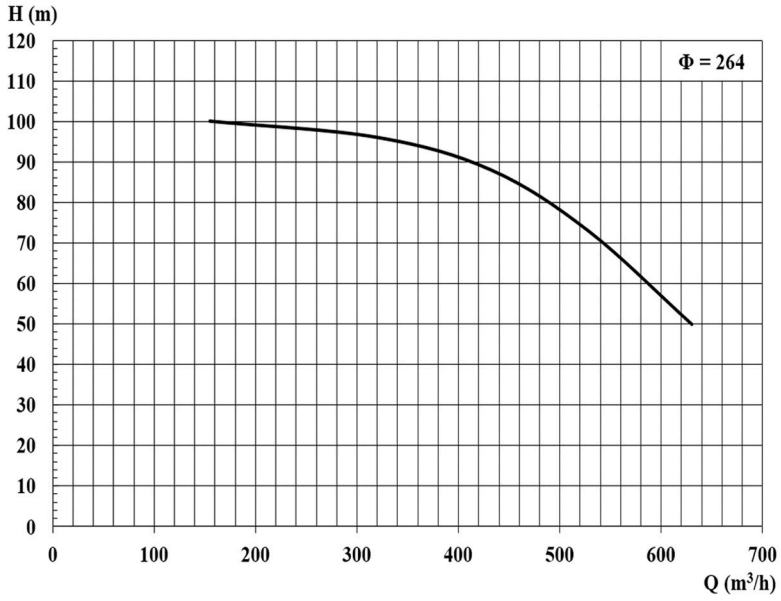

POWER		Q (m³/h)					
KW	HP	0	155	320	432	528	630
132	180	H (m)					
		101	100	96	88	73	50

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

PHẦN ĐẦU BƠM	NTPFIRE - VIỆT NAM	PHẦN ĐỘNG CƠ	NTP POWER - TRUNG QUỐC
Model	NTP150X125-5132	Model	NTP6BM-ZL2
Công suất	132KW - 180HP	Công suất	150KW
Lưu lượng	Q = 155-630 m3/h	Tốc độ vòng quay	3000 RPM
Cột áp	H = 100-50 m	Số xilanh	6
Vòng quay	2900 RPM	Đường kính pittong * hành trình	108*130 mm
Họng hút/đẩy	DN150/DN125	Điện áp khởi động	24V
Cánh bơm	264 mm		

KÍCH THƯỚC TỔNG THỂ (LxWxH): 2200x900x1800

KHỐI LƯỢNG MÁY: 1000 Kg

CÔNG TY TNHH PCCC THUẬN AN PHÁT

Email: pcccthuananphat@gmail.com


SĐT: 091 1137 683


MÁY BƠM CHỮA CHÁY ĐỘNG CƠ ĐIỆN ĐẦU BƠM LY TÂM TRỤC NGANG





ỨNG DỤNG:

- XÂY DỰNG, NHÀ CAO TẦNG.
- THOÁT NƯỚC, THỦY LỢI, TƯỚI TIÊU, CUNG CẤP NƯỚC.
- HỆ THỐNG CHỮA CHÁY.
- CÔNG NGHIỆP (HỆ THỐNG GIẢI NHIỆT, BỘT GIẤY, THỰC PHẨM, HÓA CHẤT, DỆT NHUỘM,...)
- HỆ THỐNG SƯỞI, ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ, THÁP GIẢI NHIỆT.
- HỒ BƠI, HỆ THỐNG RỬA,...

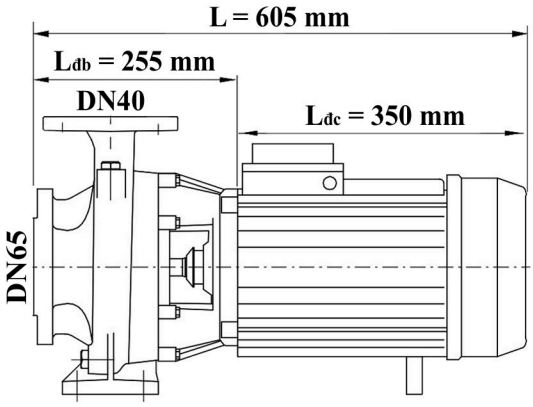





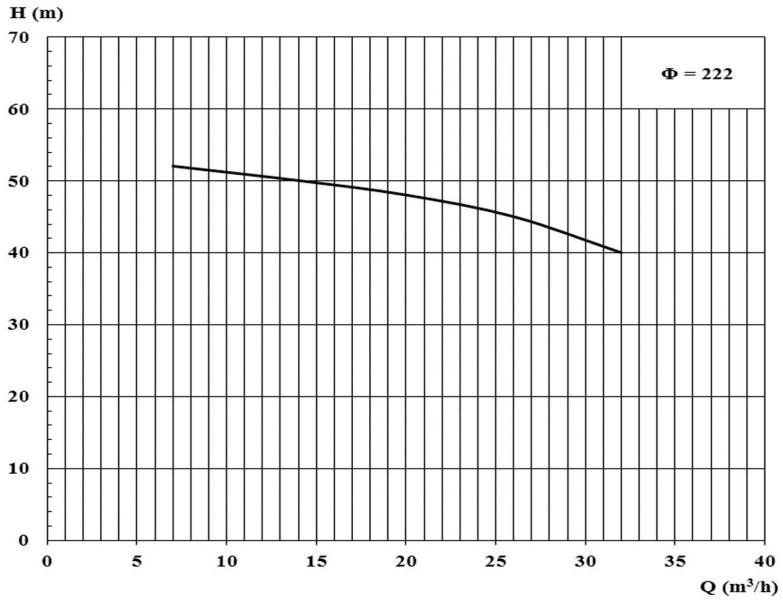

POWER		Q (m³/h)					
KW	HP	0	7	14	20	26	32
7.5	10	H (m)					
		53	52	50	48	45	40

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

PHẦN ĐẦU BƠM	NTPFIRE - VIỆT NAM	PHẦN ĐỘNG CƠ	NTP ELECTRIC MOTOR - TRUNG QUỐC
Model	NM40-200A	Model	YE2-132S2-2
Công suất	7.5KW - 10HP	Công suất	7.5KW - 10HP
Lưu lượng	Q = 7-32 m3/h	Tốc độ vòng quay	2905 RPM
Cột áp	H = 52-40 m	V (50Hz)	380/660
Vòng quay	2900 RPM	A	14.9/8.6
Họng hút/đẩy	DN65/DN40	P.F.(cos)	0.88
Cánh bơm	222 mm	IP	55

KÍCH THƯỚC TỔNG THỂ (LxWxH): 605x410x550

KHỐI LƯỢNG MÁY: 85 Kg

CÔNG TY TNHH PCCC THUẬN AN PHÁT

Email: pcccthuananphat@gmail.com


SĐT: 091 1137 683


MÁY BƠM CHỮA CHÁY ĐỘNG CƠ ĐIỆN
ĐẦU BƠM LY TÂM TRỤC NGANG




ỨNG DỤNG:

- XÂY DỰNG, NHÀ CAO TẦNG.
- THOÁT NƯỚC, THỦY LỢI, TƯỚI TIÊU, CUNG CẤP NƯỚC.
- HỆ THỐNG CHỮA CHÁY.
- CÔNG NGHIỆP (HỆ THỐNG GIẢI NHIỆT, BỘT GIẤY, THỰC PHẨM, HÓA CHẤT, DỆT NHUỘM,...)
- HỆ THỐNG SƯỞI, ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ, THÁP GIẢI NHIỆT.
- HỒ BƠI, HỆ THỐNG RỬA,...

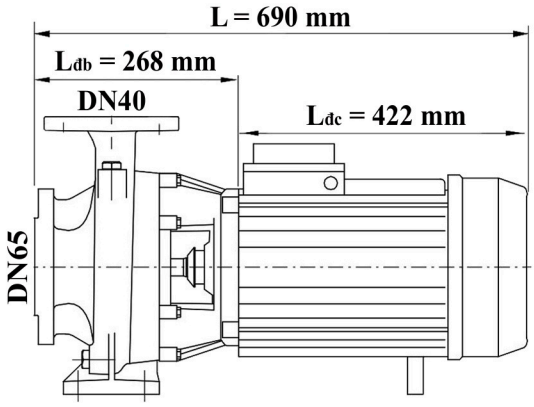

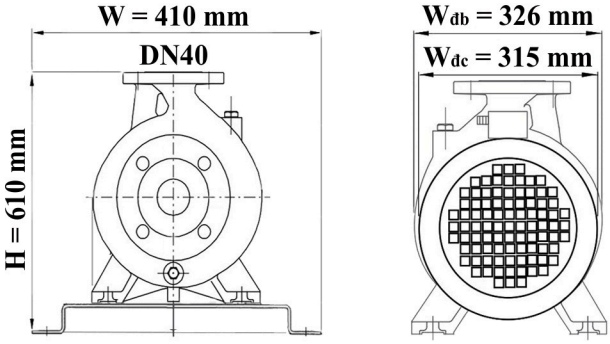

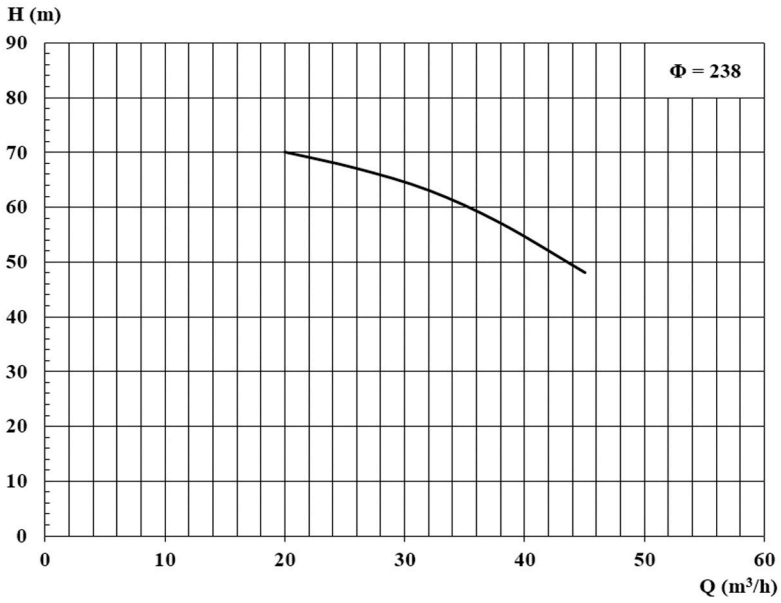

POWER		Q (m^3/h)					
KW	HP	0	20	26	32	38	45
11	15	H (m)					
		71	70	67	63	57	48

THÔNG SỐ KỸ THUẬT			
PHẦN ĐẦU BƠM	NTPFIRE - VIỆT NAM	PHẦN ĐỘNG CƠ	NTP ELECTRIC MOTOR - TRUNG QUỐC
Model	NM40-250B	Model	YE2-160M1-2
Công suất	11KW - 15HP	Công suất	11KW - 15HP
Lưu lượng	Q = 20-45 m3/h	Tốc độ vòng quay	2935 RPM
Cột áp	H = 70-48 m	V (50Hz)	380/660
Vòng quay	2900 RPM	A	21.3/12.3
Họng hút/đẩy	DN65/DN40	P.F.(cos)	0.89
Cánh bơm	238 mm	IP	55

KÍCH THƯỚC TỔNG THỂ (LxWxH): 690x410x610

KHỐI LƯỢNG MÁY: 126 Kg

CÔNG TY TNHH PCCC THUẬN AN PHÁT

Email: pcccthuananphat@gmail.com


SĐT: 091 1137 683


MÁY BƠM CHỮA CHÁY ĐỘNG CƠ ĐIỆN
ĐẦU BƠM LY TÂM TRỤC NGANG





ỨNG DỤNG:

- XÂY DỰNG, NHÀ CAO TẦNG.
- THOÁT NƯỚC, THỦY LỢI, TƯỚI TIÊU, CUNG CẤP NƯỚC.
- HỆ THỐNG CHỮA CHÁY.
- CÔNG NGHIỆP (HỆ THỐNG GIẢI NHIỆT, BỘT GIẤY, THỰC PHẨM, HÓA CHẤT, DỆT NHUỘM,...)
- HỆ THỐNG SƯỞI, ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ, THÁP GIẢI NHIỆT.
- HỒ BƠI, HỆ THỐNG RỬA,...

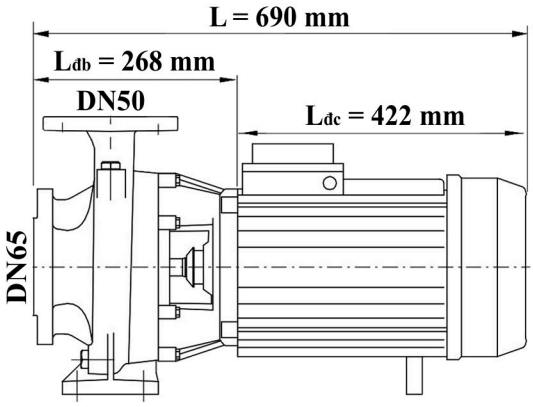





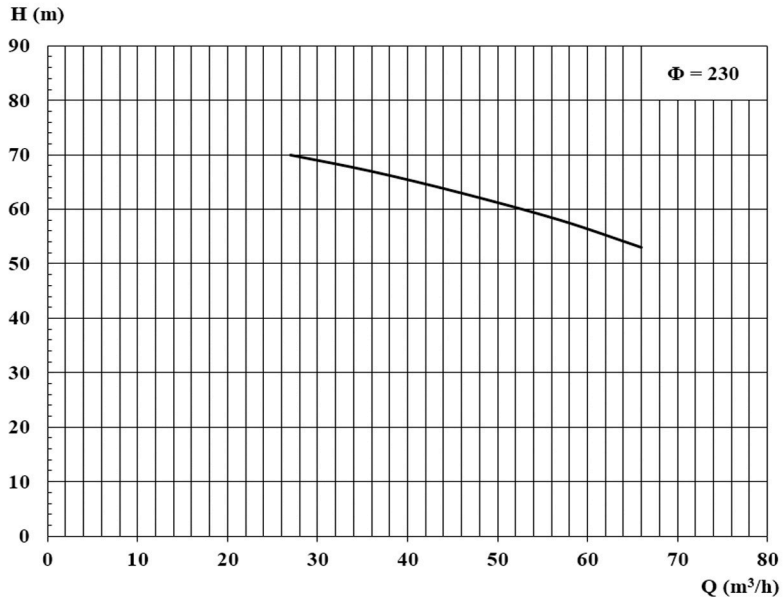

POWER		Q (m^3/h)					
KW	HP	0	27	36	46	57	66
15	20	H (m)					
		71	70	67	63	58	53

THÔNG SỐ KỸ THUẬT			
PHẦN ĐẦU BƠM	NTPFIRE - VIỆT NAM	PHẦN ĐỘNG CƠ	NTP ELECTRIC MOTOR - TRUNG QUỐC
Model	NM50-250C	Model	YE2-160M2-2
Công suất	15KW - 20HP	Công suất	15KW - 20HP
Lưu lượng	Q = 27-66 m3/h	Tốc độ vòng quay	2935 RPM
Cột áp	H = 70-53 m	V (50Hz)	380/660
Vòng quay	2900 RPM	A	28.8/16.6
Họng hút/đẩy	DN65/DN50	P.F.(cos)	0.89
Cánh bơm	230 mm	IP	55

KÍCH THƯỚC TỔNG THỂ (LxWxH): 690x410x610

KHỐI LƯỢNG MÁY: 137 Kg

CÔNG TY TNHH PCCC THUẬN AN PHÁT

Email: pcccthuananphat@gmail.com


SĐT: 091 1137 683


MÁY BƠM CHỮA CHÁY ĐỘNG CƠ ĐIỆN
ĐẦU BƠM LY TÂM TRỤC NGANG





ỨNG DỤNG:

- XÂY DỰNG, NHÀ CAO TẦNG.
- THOÁT NƯỚC, THỦY LỢI, TƯỚI TIÊU, CUNG CẤP NƯỚC.
- HỆ THỐNG CHỮA CHÁY.
- CÔNG NGHIỆP (HỆ THỐNG GIẢI NHIỆT, BỘT GIẤY, THỰC PHẨM, HÓA CHẤT, DỆT NHUỘM,...)
- HỆ THỐNG SƯỞI, ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ, THÁP GIẢI NHIỆT.
- HỒ BƠI, HỆ THỐNG RỬA,...

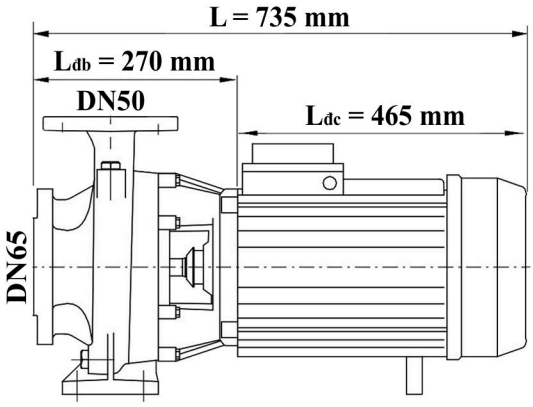





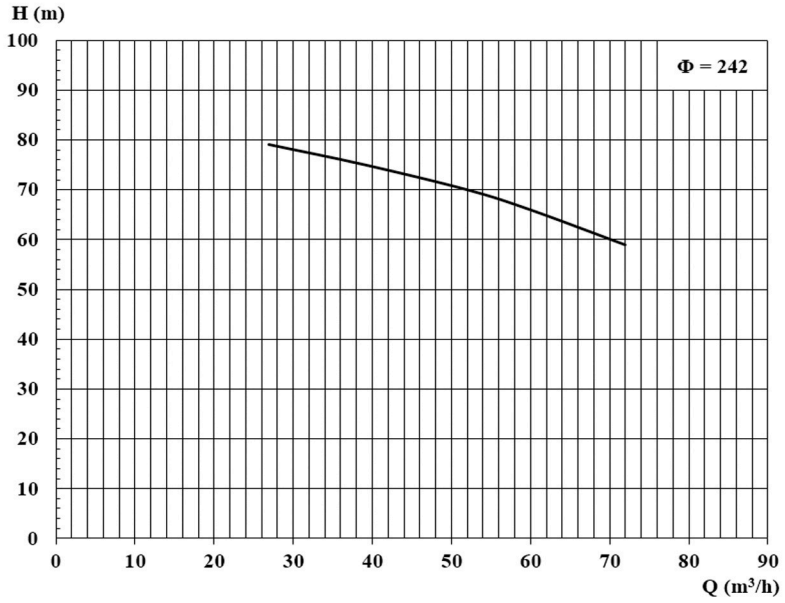

POWER		Q (m³/h)					
KW	HP	0	27	39	52	60	72
18.5	25	H (m)					
		80	79	75	70	66	59

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

PHẦN ĐẦU BƠM	NTPFIRE - VIỆT NAM	PHẦN ĐỘNG CƠ	NTP ELECTRIC MOTOR - TRUNG QUỐC
Model	NM50-250B	Model	YE2-160L-2
Công suất	18.5KW - 25HP	Công suất	18.5KW - 25HP
Lưu lượng	Q = 27-72 m3/h	Tốc độ vòng quay	2935 RPM
Cột áp	H = 79-59 m	V (50Hz)	380/660
Vòng quay	2900 RPM	A	34.7/19.9
Họng hút/đẩy	DN65/DN50	P.F.(cos)	0.9
Cánh bơm	242 mm	IP	55

KÍCH THƯỚC TỔNG THỂ (LxWxH): 735x410x610

KHỐI LƯỢNG MÁY: 150 Kg

CÔNG TY TNHH PCCC THUẬN AN PHÁT

Email: pcccthuananphat@gmail.com


SĐT: 091 1137 683


MÁY BƠM CHỮA CHÁY ĐỘNG CƠ ĐIỆN
ĐẦU BƠM LY TÂM TRỤC NGANG




ỨNG DỤNG:

- XÂY DỰNG, NHÀ CAO TẦNG.
- THOÁT NƯỚC, THỦY LỢI, TƯỚI TIÊU, CUNG CẤP NƯỚC.
- HỆ THỐNG CHỮA CHÁY.
- CÔNG NGHIỆP (HỆ THỐNG GIẢI NHIỆT, BỘT GIẤY, THỰC PHẨM, HÓA CHẤT, DỆT NHUỘM,...)
- HỆ THỐNG SƯỞI, ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ, THÁP GIẢI NHIỆT.
- HỒ BƠI, HỆ THỐNG RỬA,...

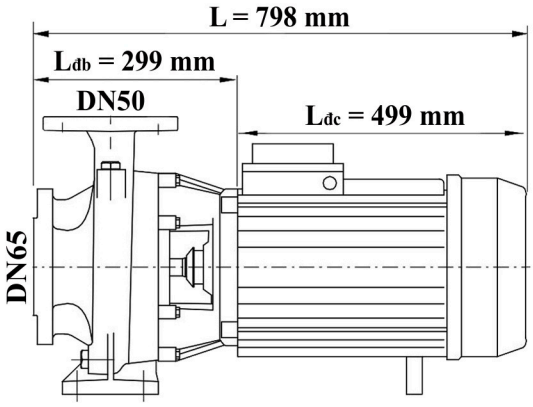

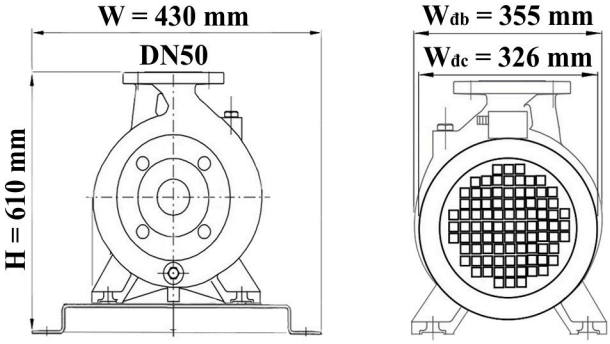

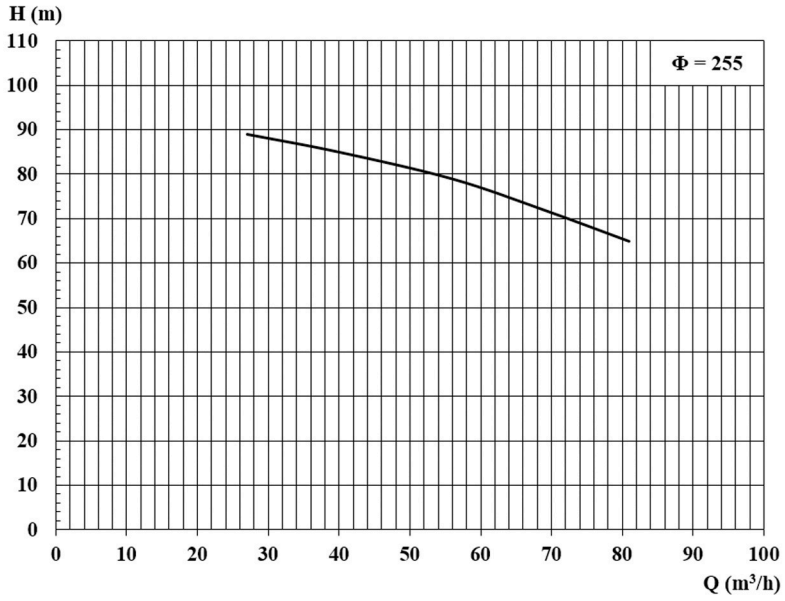

POWER		Q (m³/h)					
KW	HP	0	27	40	56	69	81
22	30	H (m)					
		90	89	85	79	72	65

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

PHẦN ĐẦU BƠM	NTPFIRE - VIỆT NAM	PHẦN ĐỘNG CƠ	NTP ELECTRIC MOTOR - TRUNG QUỐC
Model	NM50-250A	Model	YE2-180M-2
Công suất	22KW - 30HP	Công suất	22KW - 30HP
Lưu lượng	Q = 27-81 m3/h	Tốc độ vòng quay	2945 RPM
Cột áp	H = 89-65 m	V (50Hz)	380/660
Vòng quay	2900 RPM	A	41/23.6
Họng hút/đẩy	DN65/DN50	P.F.(cos)	0.9
Cánh bơm	255 mm	IP	55

KÍCH THƯỚC TỔNG THỂ (LxWxH): 798x430x610

KHỐI LƯỢNG MÁY: 215 Kg

CÔNG TY TNHH PCCC THUẬN AN PHÁT

Email: pcccthuananphat@gmail.com


SĐT: 091 1137 683


MÁY BƠM CHỮA CHÁY ĐỘNG CƠ ĐIỆN
ĐẦU BƠM LY TÂM TRỤC NGANG





ỨNG DỤNG:

- XÂY DỰNG, NHÀ CAO TẦNG.
- THOÁT NƯỚC, THỦY LỢI, TƯỚI TIÊU, CUNG CẤP NƯỚC.
- HỆ THỐNG CHỮA CHÁY.
- CÔNG NGHIỆP (HỆ THỐNG GIẢI NHIỆT, BỘT GIẤY, THỰC PHẨM, HÓA CHẤT, DỆT NHUỘM,...)
- HỆ THỐNG SƯỞI, ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ, THÁP GIẢI NHIỆT.
- HỒ BƠI, HỆ THỐNG RỬA,...

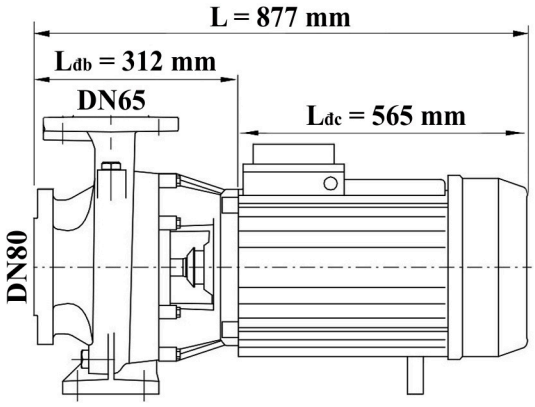





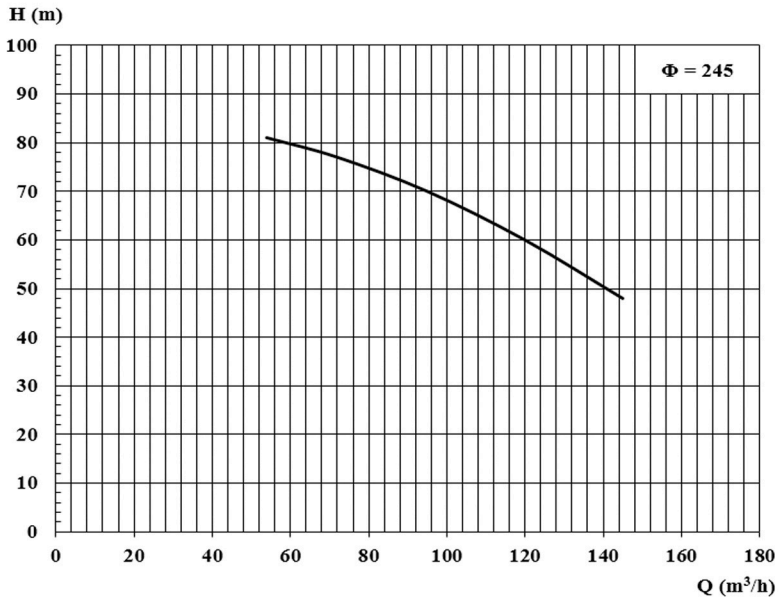

POWER		Q (m³/h)					
KW	HP	0	54	72	95	120	145
30	40	H (m)					
		82	81	77	70	60	48

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

PHẦN ĐẦU BƠM	NTPFIRE - VIỆT NAM	PHẦN ĐỘNG CƠ	NTP ELECTRIC MOTOR - TRUNG QUỐC
Model	NM65-250B	Model	YE2-200L1-2
Công suất	30KW - 40HP	Công suất	30KW - 40HP
Lưu lượng	Q = 54-145 m3/h	Tốc độ vòng quay	2955 RPM
Cột áp	H = 81-48 m	V (50Hz)	380/660
Vòng quay	2900 RPM	A	55.5/31.9
Họng hút/đẩy	DN80/DN65	P.F.(cos)	0.9
Cánh bơm	245 mm	IP	55

KÍCH THƯỚC TỔNG THỂ (LxWxH): 877x480x650

KHỐI LƯỢNG MÁY: 280 Kg

CÔNG TY TNHH PCCC THUẬN AN PHÁT

Email: pcccthuananphat@gmail.com


SĐT: 091 1137 683


MÁY BƠM CHỮA CHÁY ĐỘNG CƠ ĐIỆN
ĐẦU BƠM LY TÂM TRỤC NGANG




ỨNG DỤNG:

- XÂY DỰNG, NHÀ CAO TẦNG.
- THOÁT NƯỚC, THỦY LỢI, TƯỚI TIÊU, CUNG CẤP NƯỚC.
- HỆ THỐNG CHỮA CHÁY.
- CÔNG NGHIỆP (HỆ THỐNG GIẢI NHIỆT, BỘT GIẤY, THỰC PHẨM, HÓA CHẤT, DỆT NHUỘM,...)
- HỆ THỐNG SƯỞI, ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ, THÁP GIẢI NHIỆT.
- HỒ BƠI, HỆ THỐNG RỬA,...

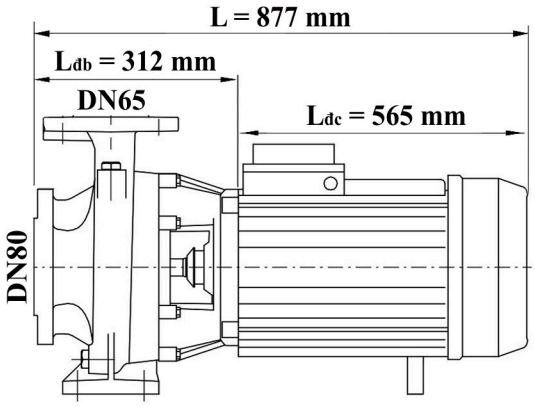

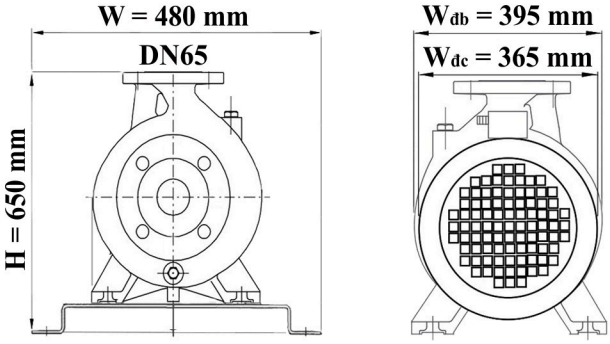

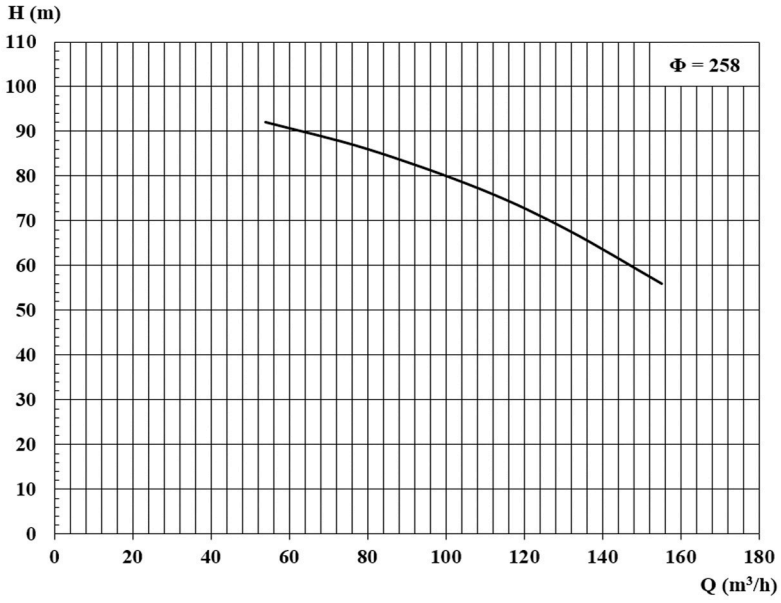

POWER		Q (m^3/h)					
KW	HP	0	54	80	109	131	155
37	50	H (m)					
		93	92	86	77	68	56

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

PHẦN ĐẦU BƠM	NTPFIRE - VIỆT NAM	PHẦN ĐỘNG CƠ	NTP ELECTRIC MOTOR - TRUNG QUỐC
Model	NM65-250A	Model	YE2-200L2-2
Công suất	37KW - 50HP	Công suất	37KW - 50HP
Lưu lượng	Q = 54-155 m3/h	Tốc độ vòng quay	2955 RPM
Cột áp	H = 92-56 m	V (50Hz)	380/660
Vòng quay	2900 RPM	A	67.9/39.1
Họng hút/đẩy	DN80/DN65	P.F.(cos)	0.9
Cánh bơm	258 mm	IP	55

KÍCH THƯỚC TỔNG THỂ (LxWxH): 877x480x650


KHỐI LƯỢNG MÁY: 300 Kg

CÔNG TY TNHH PCCC THUẬN AN PHÁT

Email: pcccthuananphat@gmail.com


SĐT: 091 1137 683


MÁY BƠM CHỮA CHÁY ĐỘNG CƠ ĐIỆN ĐẦU BƠM LY TÂM TRỤC NGANG

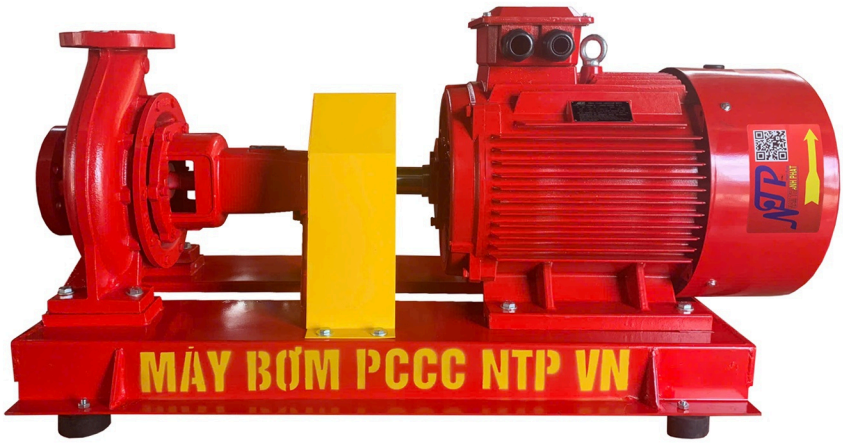


ỨNG DỤNG:

- XÂY DỰNG, NHÀ CAO TẦNG.
- THOÁT NƯỚC, THỦY LỢI, TƯỚI TIÊU, CUNG CẤP NƯỚC.
- HỆ THỐNG CHỮA CHÁY.
- CÔNG NGHIỆP (HỆ THỐNG GIẢI NHIỆT, BỘT GIẤY, THỰC PHẨM, HÓA CHẤT, DỆT NHUỘM,...)
- HỆ THỐNG SƯỞI, ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ, THÁP GIẢI NHIỆT.
- HỒ BƠI, HỆ THỐNG RỬA,...

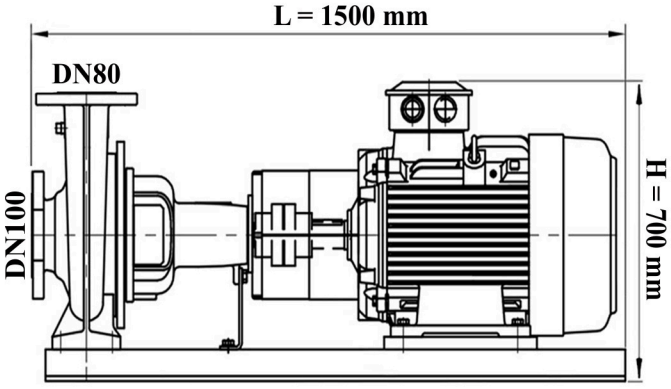



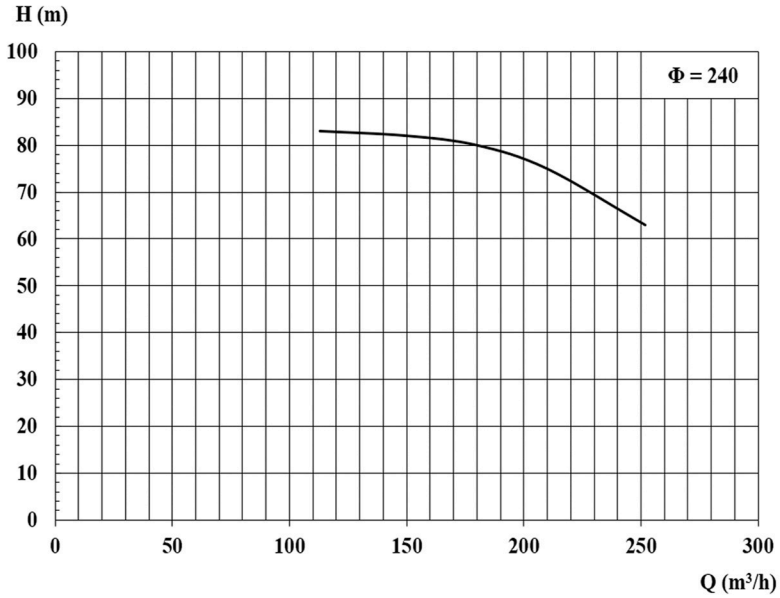

POWER		Q (m^3/h)					
KW	HP	0	113	150	180	210	252
45	60	H (m)					
		84	83	82	80	75	63

THÔNG SỐ KỸ THUẬT			
PHẦN ĐẦU BƠM	NTPFIRE - VIỆT NAM	PHẦN ĐỘNG CƠ	NTP ELECTRIC MOTOR - TRUNG QUỐC
Model	NTP100X80-545	Model	YE2-225M-2
Công suất	45KW - 60HP	Công suất	45KW - 60HP
Lưu lượng	Q = 113-252 m3/h	Tốc độ vòng quay	2975 RPM
Cột áp	H = 83-63 m	V (50Hz)	380/660
Vòng quay	2900 RPM	A	82.3/47.4
Họng hút/đẩy	DN100/DN80	P.F.(cos)	0.9
Cánh bơm	240 mm	IP	55

KÍCH THƯỚC TỔNG THỂ (LxWxH): 1500x650x700

KHỐI LƯỢNG MÁY: 412 Kg

CÔNG TY TNHH PCCC THUẬN AN PHÁT

Email: pcccthuananphat@gmail.com


SĐT: 091 1137 683


MÁY BƠM CHỮA CHÁY ĐỘNG CƠ ĐIỆN
ĐẦU BƠM LY TÂM TRỤC NGANG




ỨNG DỤNG:

- XÂY DỰNG, NHÀ CAO TẦNG.
- THOÁT NƯỚC, THỦY LỢI, TƯỚI TIÊU, CUNG CẤP NƯỚC.
- HỆ THỐNG CHỮA CHÁY.
- CÔNG NGHIỆP (HỆ THỐNG GIẢI NHIỆT, BỘT GIẤY, THỰC PHẨM, HÓA CHẤT, DỆT NHUỘM,...)
- HỆ THỐNG SƯỞI, ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ, THÁP GIẢI NHIỆT.
- HỒ BƠI, HỆ THỐNG RỬA,...

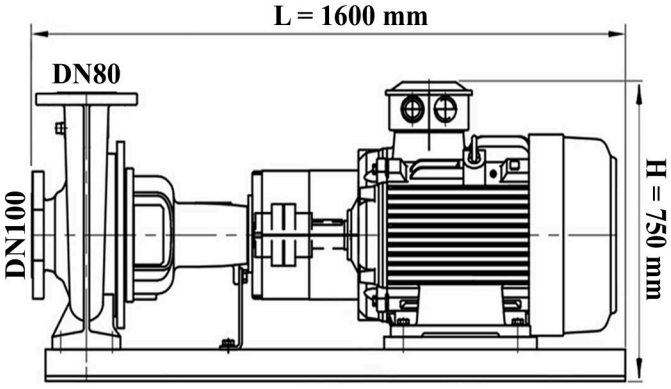



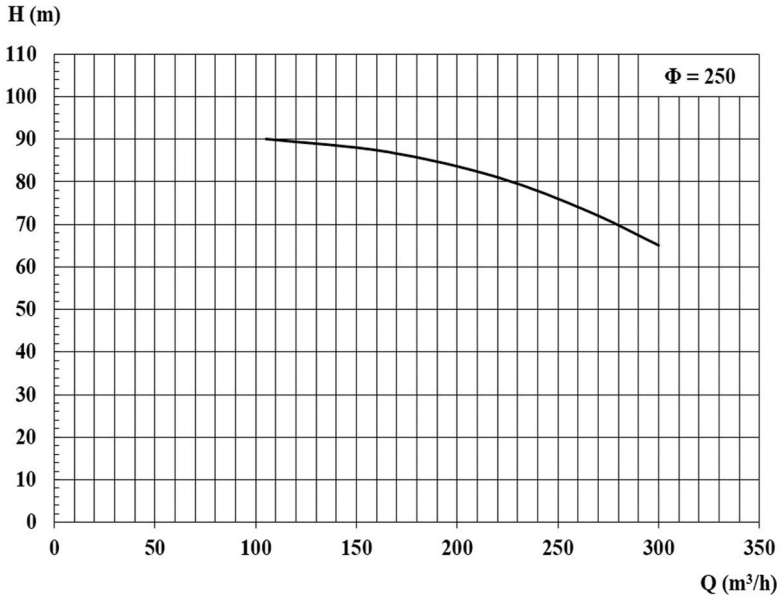

POWER		Q (m³/h)					
KW	HP	0	105	165	220	265	300
55	75	H (m)					
		91	90	87	81	73	65

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

PHẦN ĐẦU BƠM	NTPFIRE - VIỆT NAM	PHẦN ĐỘNG CƠ	NTP ELECTRIC MOTOR - TRUNG QUỐC
Model	NTP100X80-555	Model	YE2-250M-2
Công suất	55KW - 75HP	Công suất	55KW - 75HP
Lưu lượng	Q = 105-300 m3/h	Tốc độ vòng quay	2975 RPM
Cột áp	H = 90-65 m	V (50Hz)	380/660
Vòng quay	2900 RPM	A	101/58.2
Họng hút/đẩy	DN100/DN80	P.F.(cos)	0.9
Cánh bơm	250 mm	IP	55

KÍCH THƯỚC TỔNG THỂ (LxWxH): 1600x650x750

KHỐI LƯỢNG MÁY: 490 Kg

CÔNG TY TNHH PCCC THUẬN AN PHÁT

Email: pcccthuananphat@gmail.com


SĐT: 091 1137 683


MÁY BƠM CHỮA CHÁY ĐỘNG CƠ ĐIỆN
ĐẦU BƠM LY TÂM TRỤC NGANG




ỨNG DỤNG:

- XÂY DỰNG, NHÀ CAO TẦNG.
- THOÁT NƯỚC, THỦY LỢI, TƯỚI TIÊU, CUNG CẤP NƯỚC.
- HỆ THỐNG CHỮA CHÁY.
- CÔNG NGHIỆP (HỆ THỐNG GIẢI NHIỆT, BỘT GIẤY, THỰC PHẨM, HÓA CHẤT, DỆT NHUỘM,...)
- HỆ THỐNG SƯỞI, ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ, THÁP GIẢI NHIỆT.
- HỒ BƠI, HỆ THỐNG RỬA,...

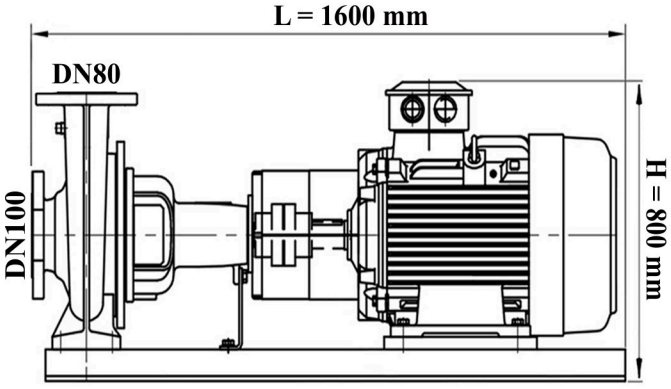



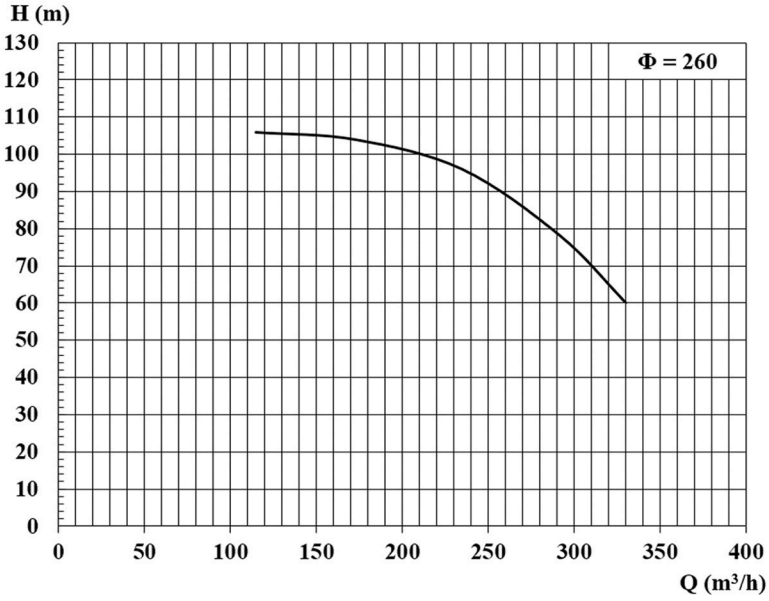

POWER		Q (m³/h)					
KW	HP	0	115	173	235	292	330
75	100	H (m)					
		107	106	104	96	78	60

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

PHẦN ĐẦU BƠM	NTPFIRE - VIỆT NAM	PHẦN ĐỘNG CƠ	NTP ELECTRIC MOTOR - TRUNG QUỐC
Model	NTP100X80-575	Model	YE2-280S-2
Công suất	75KW - 100HP	Công suất	75KW - 100HP
Lưu lượng	Q = 115-330 m3/h	Tốc độ vòng quay	2975 RPM
Cột áp	H = 106-60 m	V (50Hz)	380/660
Vòng quay	2900 RPM	A	134/77.2
Họng hút/đẩy	DN100/DN80	P.F.(cos)	0.9
Cánh bơm	260 mm	IP	55

KÍCH THƯỚC TỔNG THỂ (LxWxH): 1600x700x800


KHỐI LƯỢNG MÁY: 640 Kg

CÔNG TY TNHH PCCC THUẬN AN PHÁT

Email: pcccthuananphat@gmail.com


SĐT: 091 1137 683


MÁY BƠM CHỮA CHÁY ĐỘNG CƠ ĐIỆN
ĐẦU BƠM LY TÂM TRỤC NGANG

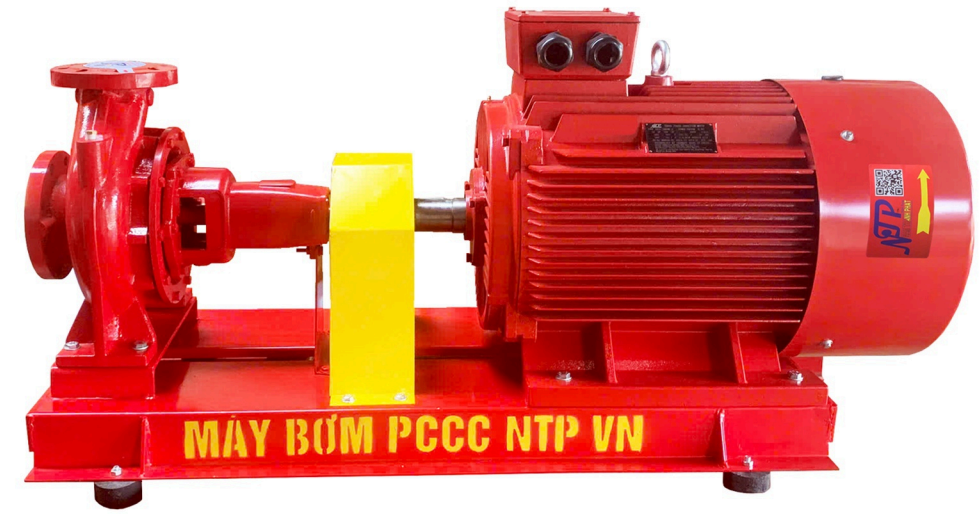


ỨNG DỤNG:

- XÂY DỰNG, NHÀ CAO TẦNG.
- THOÁT NƯỚC, THỦY LỢI, TƯỚI TIÊU, CUNG CẤP NƯỚC.
- HỆ THỐNG CHỮA CHÁY.
- CÔNG NGHIỆP (HỆ THỐNG GIẢI NHIỆT, BỘT GIẤY, THỰC PHẨM, HÓA CHẤT, DỆT NHUỘM,...)
- HỆ THỐNG SƯỞI, ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ, THÁP GIẢI NHIỆT.
- HỒ BƠI, HỆ THỐNG RỬA,...

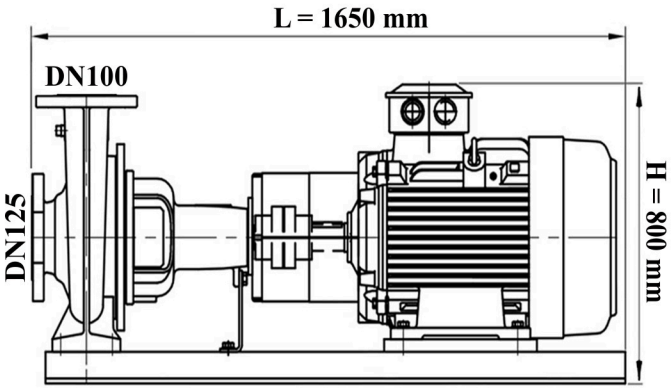



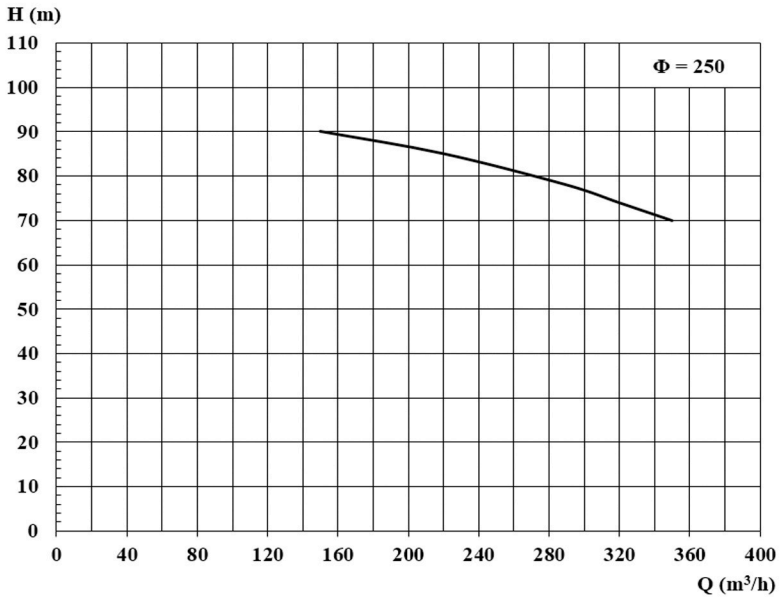

POWER		Q (m^3/h)					
KW	HP	0	150	220	290	320	350
75	100	H (m)					
		91	90	85	78	74	70

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

PHẦN ĐẦU BƠM	NTPFIRE - VIỆT NAM	PHẦN ĐỘNG CƠ	NTP ELECTRIC MOTOR - TRUNG QUỐC
Model	NTP125X100-575L	Model	YE2-280S-2
Công suất	75KW - 100HP	Công suất	75KW - 100HP
Lưu lượng	Q = 150-350 m3/h	Tốc độ vòng quay	2975 RPM
Cột áp	H = 90-70 m	V (50Hz)	380/660
Vòng quay	2900 RPM	A	134/77.2
Họng hút/đẩy	DN125/DN100	P.F.(cos)	0.9
Cánh bơm	250 mm	IP	55

KÍCH THƯỚC TỔNG THỂ (LxWxH): 1650x700x800


KHỐI LƯỢNG MÁY: 640 Kg

CÔNG TY TNHH PCCC THUẬN AN PHÁT

Email: pcccthuananphat@gmail.com


SĐT: 091 1137 683


MÁY BƠM CHỮA CHÁY ĐỘNG CƠ ĐIỆN ĐẦU BƠM LY TÂM TRỤC NGANG

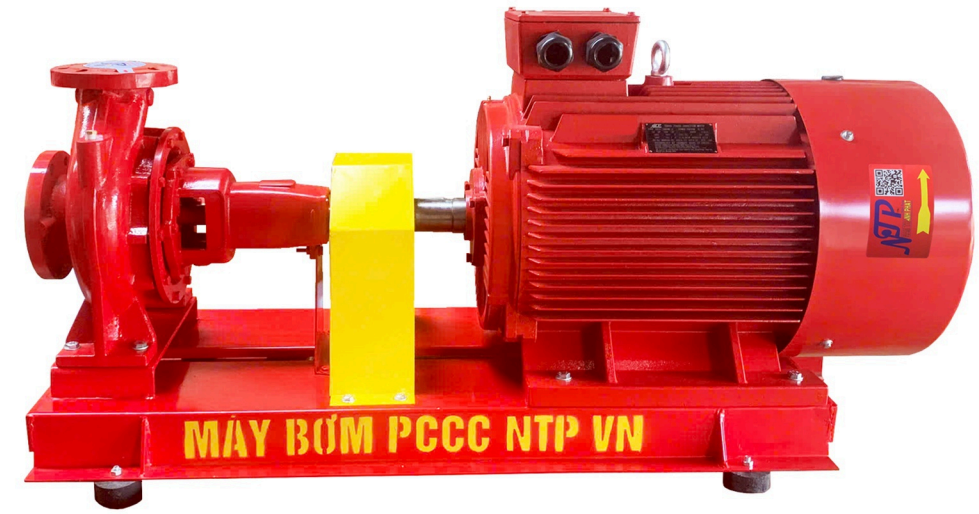


ỨNG DỤNG:

- XÂY DỰNG, NHÀ CAO TẦNG.
- THOÁT NƯỚC, THỦY LỢI, TƯỚI TIÊU, CUNG CẤP NƯỚC.
- HỆ THỐNG CHỮA CHÁY.
- CÔNG NGHIỆP (HỆ THỐNG GIẢI NHIỆT, BỘT GIẤY, THỰC PHẨM, HÓA CHẤT, DỆT NHUỘM,...)
- HỆ THỐNG SƯỞI, ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ, THÁP GIẢI NHIỆT.
- HỒ BƠI, HỆ THỐNG RỬA,...

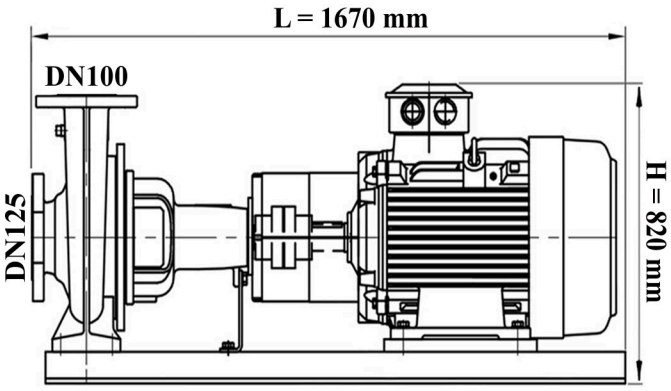



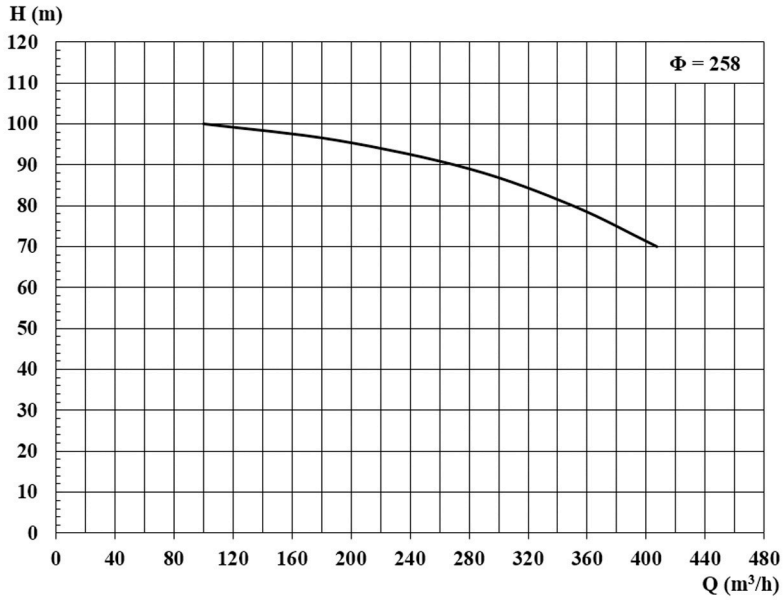

POWER		Q (m^3/h)					
KW	HP	0	100	190	280	350	407
90	120	H (m)					
		102	100	96	89	80	70

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

PHẦN ĐẦU BƠM	NTPFIRE - VIỆT NAM	PHẦN ĐỘNG CƠ	NTP ELECTRIC MOTOR - TRUNG QUỐC
Model	NTP125X100-590	Model	YE2-280M-2
Công suất	90KW - 120HP	Công suất	90KW - 125HP
Lưu lượng	Q = 100-407 m3/h	Tốc độ vòng quay	2975 RPM
Cột áp	H = 100-70 m	V (50Hz)	380/660
Vòng quay	2900 RPM	A	160/92.1
Họng hút/đẩy	DN125/DN100	P.F.(cos)	0.91
Cánh bơm	258 mm	IP	55

KÍCH THƯỚC TỔNG THỂ (LxWxH): 1670x700x820


KHỐI LƯỢNG MÁY: 645 Kg

CÔNG TY TNHH PCCC THUẬN AN PHÁT

Email: pcccthuananphat@gmail.com


SĐT: 091 1137 683


MÁY BƠM CHỮA CHÁY ĐỘNG CƠ ĐIỆN
ĐẦU BƠM LY TÂM TRỤC NGANG

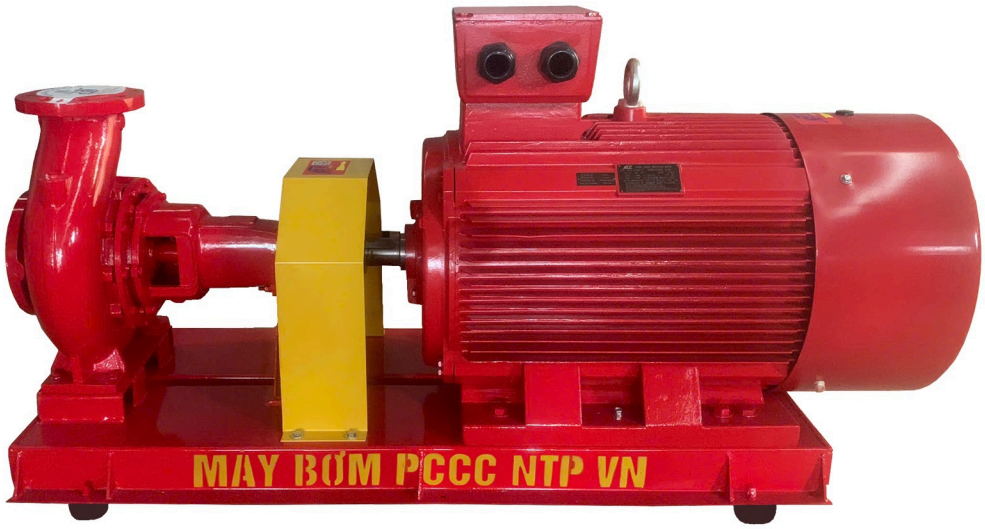


ỨNG DỤNG:

- XÂY DỰNG, NHÀ CAO TẦNG.
- THOÁT NƯỚC, THỦY LỢI, TƯỚI TIÊU, CUNG CẤP NƯỚC.
- HỆ THỐNG CHỮA CHÁY.
- CÔNG NGHIỆP (HỆ THỐNG GIẢI NHIỆT, BỘT GIẤY, THỰC PHẨM, HÓA CHẤT, DỆT NHUỘM,...)
- HỆ THỐNG SƯỞI, ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ, THÁP GIẢI NHIỆT.
- HỒ BƠI, HỆ THỐNG RỬA,...

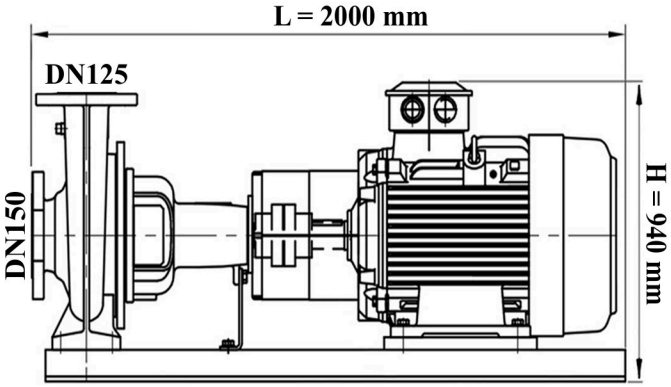



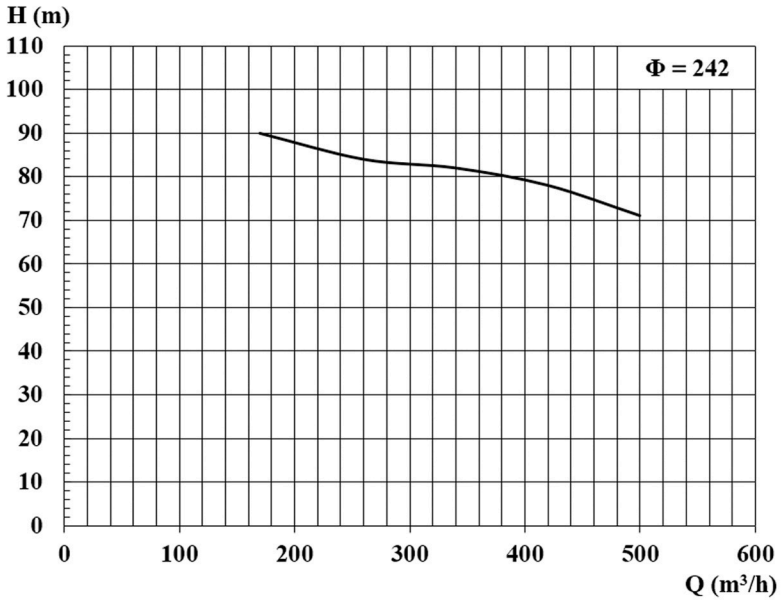

POWER		Q (m³/h)					
KW	HP	0	170	260	340	420	500
110	150	H (m)					
		90	90	84	82	78	71

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

PHẦN ĐẦU BƠM	NTPFIRE - VIỆT NAM	PHẦN ĐỘNG CƠ	NTP ELECTRIC MOTOR - TRUNG QUỐC
Model	NTP150X125-5110	Model	YE2-315S-2
Công suất	110KW - 150HP	Công suất	110KW - 150HP
Lưu lượng	Q = 170-500 m3/h	Tốc độ vòng quay	2980 RPM
Cột áp	H = 90-71 m	V (50Hz)	380/660
Vòng quay	2900 RPM	A	195/112
Họng hút/đẩy	DN150/DN125	P.F.(cos)	0.91
Cánh bơm	242 mm	IP	55

KÍCH THƯỚC TỔNG THỂ (LxWxH): 2000x820x940


KHỐI LƯỢNG MÁY: 945 Kg

CÔNG TY TNHH PCCC THUẬN AN PHÁT

Email: pcccthuananphat@gmail.com


SĐT: 091 1137 683


MÁY BƠM CHỮA CHÁY ĐỘNG CƠ ĐIỆN
ĐẦU BƠM LY TÂM TRỤC NGANG

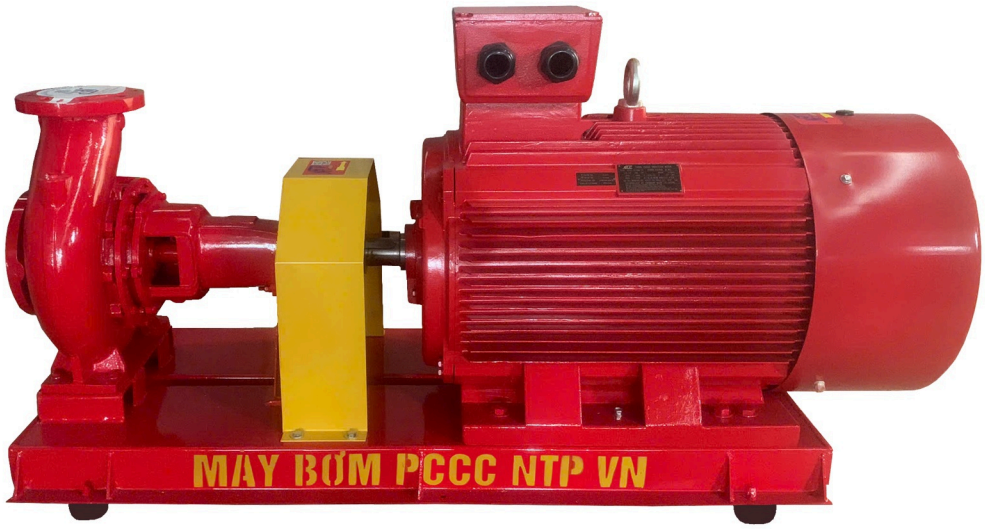


ỨNG DỤNG:

- XÂY DỰNG, NHÀ CAO TẦNG.
- THOÁT NƯỚC, THỦY LỢI, TƯỚI TIÊU, CUNG CẤP NƯỚC.
- HỆ THỐNG CHỮA CHÁY.
- CÔNG NGHIỆP (HỆ THỐNG GIẢI NHIỆT, BỘT GIẤY, THỰC PHẨM, HÓA CHẤT, DỆT NHUỘM,...)
- HỆ THỐNG SƯỞI, ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ, THÁP GIẢI NHIỆT.
- HỒ BƠI, HỆ THỐNG RỬA,...

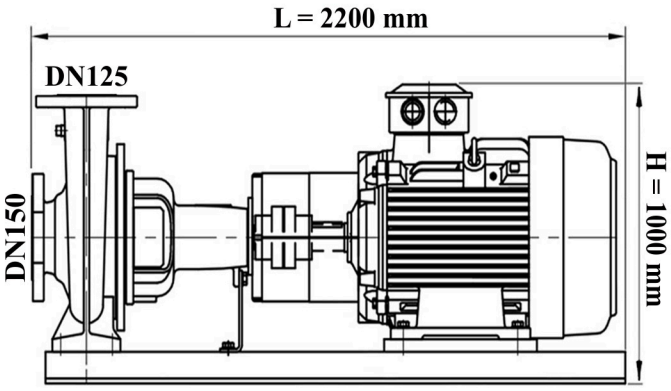



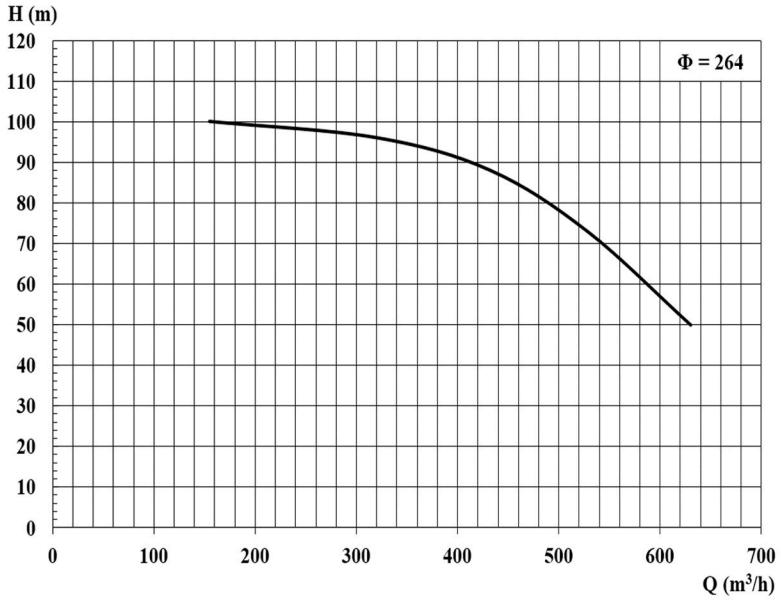

POWER		Q (m³/h)					
KW	HP	0	155	320	432	528	630
132	180	H (m)					
		101	100	96	88	73	50

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

PHẦN ĐẦU BƠM	NTPFIRE - VIỆT NAM	PHẦN ĐỘNG CƠ	NTP ELECTRIC MOTOR - TRUNG QUỐC
Model	NTP150X125-5132	Model	YE2-315M-2
Công suất	132KW - 180HP	Công suất	132KW - 180HP
Lưu lượng	Q = 155-630 m3/h	Tốc độ vòng quay	2980 RPM
Cột áp	H = 100-50 m	V (50Hz)	380/660
Vòng quay	2900 RPM	A	233/134
Họng hút/đẩy	DN150/DN125	P.F.(cos)	0.91
Cánh bơm	264 mm	IP	55

KÍCH THƯỚC TỔNG THỂ (LxWxH): 2200x820x1000

KHỐI LƯỢNG MÁY: 1173 Kg

CÔNG TY TNHH PCCC THUẬN AN PHÁT

Email: pcccthuananphat@gmail.com


SĐT: 091 1137 683

MÁY BƠM CHỮA CHÁY BÙ ÁP ĐỘNG CƠ ĐIỆN

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MODEL	NTP	
LƯU LƯỢNG	0-48	m3/h
CỘT ÁP	0-176	m
HỌNG HÚT/ĐẨY	25-65	mm
VÒNG QUAY	2900	rpm
NHIỆT ĐỘ TỐI ĐA	120	°C
CÔNG SUẤT	1.1-11	kW
ĐIỆN ÁP	220/380/400/440	V
TẦN SỐ DAO ĐỘNG	50Hz	
LỚP CÁCH ĐIỆN	CẤP F	
MỨC ĐỘ BẢO VỆ CỦA THIẾT BỊ ĐIỆN TỪ BỤI VÀ NƯỚC	IP55	
CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA ĐỘNG CƠ	CHẾ ĐỘ HOẠT ĐỘNG LIÊN TỤC (S1 HOẶC CONT)	
VỎ	GANG	
CÁNH QUẠT	NHỰA	
TRỤC	THÉP KHÔNG GỈ (INOX 304)	
PHỚT CỔ TRỤC XI LANH	PHỚT CƠ KHÍ	



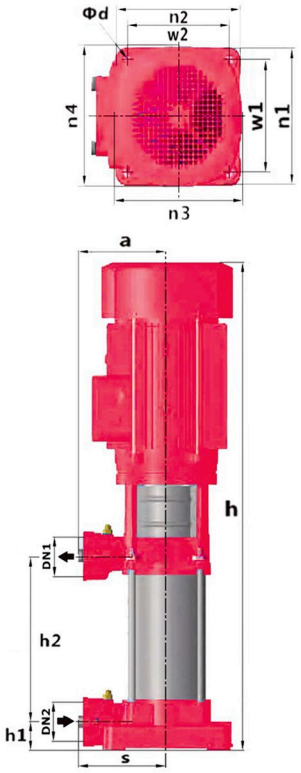

BẢNG KÍCH THƯỚC VÀ KHỐI LƯỢNG

MODEL	KÍCH THƯỚC (mm)															KHỐI LƯỢNG (KG)
	DN1	DN2	N	a	s	h	h1	h2	w1	w2	n1	n2	n3	n4	d	
NTP4X13/3	25/32	25/32	13	141	141	930	45.5	471.5	165	165	202	202	175	175	12	44.0
NTP8X12/4	40/50	40/50	12	141	141	942	45.5	436.5	165	165	202	202	195	195	12	47.0
NTP8X16/5.5	40/50	40/50	16	141	141	1082	45.5	576.5	165	165	202	202	195	195	12	58.0
NTP12X17/7.5	40/50	40/50	17	141	141	1167	45.5	611.5	165	165	202	202	204	204	12	60.0
NTP30X9/12	50/65	50/65	9	170	170	1153	62	523	187	187	230	230	260	260	12	92.0
NTP30X11/15	50/65	50/65	11	170	170	1260	62	630	187	187	230	230	260	260	12	107.0

BẢNG DỮ LIỆU KỸ THUẬT

50Hz n = 2900 l/min

MODEL	HỌNG HÚT/ ĐẨY	CÔNG SUẤT		LƯU LƯỢNG = Q																				
				us gpm	0	5	11	13	16	19	21	24	26	29	32	37	42	48	53	58	63	69	74	79
				l/min	0	20	40	50	60	70	80	90	100	110	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
				m3/h	0	1.2	2.4	3	3.6	4.2	4.8	5.4	6	6.6	7.2	8.4	9.6	10.8	12	13.2	14.4	15.6	16.8	18
	mm	kW	Hp	CỘT ÁP = H (m)																				
NTP4X13/3	25x25	2.2	3	113	105	96.8	91	85.2	79.4	72.2	65	56.3	47.7	37.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
NTP8X12/4	40x40	3	4	110	-	-	-	-	-	90	85.2	81.6	78	73.2	63.6	52.8	39.6	27.6	14.4	-	-	-	-	
NTP8X16/5.5	40x40	4	5.5	147	-	-	-	-	-	120	114	109	104	97.6	84.8	70.4	52.8	36.8	19.2	-	-	-	-	
NTP12X17/7.5	50x50	5.5	7.5	176	-	-	-	-	-	-	-	144	140	136	127	117	104	91.8	75.4	62	47	29	11.3	


MODEL	HỌNG HÚT/ ĐẨY	CÔNG SUẤT		LƯU LƯỢNG = Q								
				us gpm	0	26	53	79	106	132	159	185	211
				l/min	0	100	200	300	400	500	600	700	800
				m3/h	0	6	12	18	24	30	36	42	48
	mm	kW	Hp	CỘT ÁP = H (m)									
NTP30X9/12	65x65	9.2	12.5	133		128	119	108	96	82	63	40	5
NTP30X11/15	65x65	11	15	163		156	145	132	116	99	77	48	6

CÔNG TY TNHH PCCC THUẬN AN PHÁT
Email: pcccthuananphat@gmail.com
SĐT: 091 1137 683


MÁY BƠM CHỮA CHÁY BÙ ÁP
ĐỘNG CƠ ĐIỆN

BẢNG MÔ TẢ VẬT LIỆU


STT	MÔ TẢ	VẬT LIỆU	STT	MÔ TẢ	VẬT LIỆU
1	ĐỘNG CƠ	IP55 CẤP F	11	TRỤC BƠM	THÉP KHÔNG GỈ
2	KHỚP NỐI	SẮT	12	NẮP TRÊN BỘ KHUẾCH TÁN	KỸ THUẬT POLYME
3	GUỒNG BƠM	GANG	13	NẮP BƠM	THÉP KHÔNG GỈ
4	HỘP BẢO VỆ	THÉP KHÔNG GỈ	14	BU LÔNG NEO SUỐT	THÉP
5	VAN XẢ	ĐỒNG THAU	15	VỎ KHUẾCH TÁN	KỸ THUẬT POLYME VỚI VÒNG THÉP KHÔNG GỈ
6	ĐẦU XẢ	GANG	16	BỘ KHUẾCH TÁN	KỸ THUẬT POLYME VỚI VÒNG THÉP KHÔNG GỈ
7	BU LÔNG	THÉP	17	CÁNH QUẠT	KỸ THUẬT POLYME
8	NẮP ĐẬY KÍN	GANG	18	ĐAI ỐC CÁNH QUẠT	THÉP MẠ KẼM
9	PHỚT CƠ KHÍ	SiC/CARBON/ THÉP KHÔNG GỈ	19	VÒNG CHỮ O	CAO SU
10	HỌNG HÚT	GANG	20	THÂN HÚT	GANG

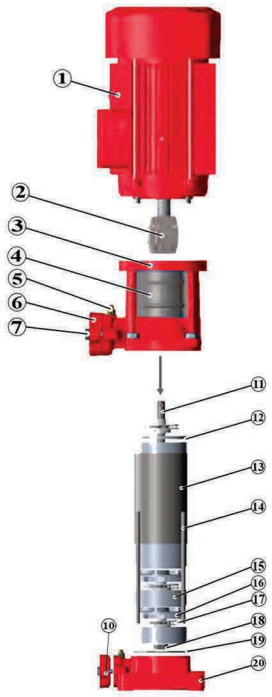


n = 2900 l/min - Ø 90

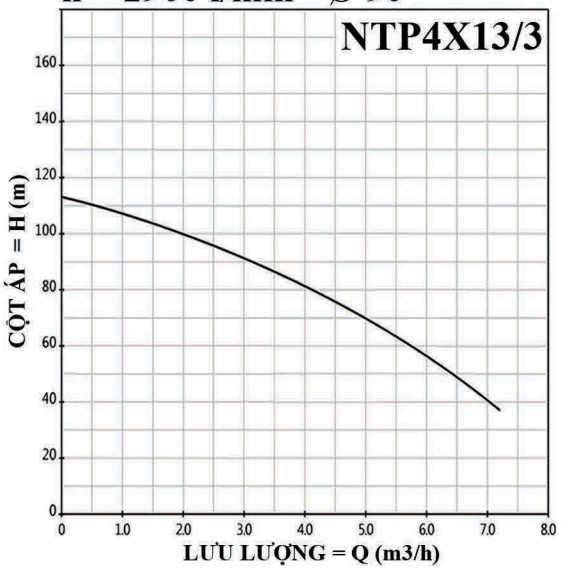


n = 2900 l/min - Ø 90

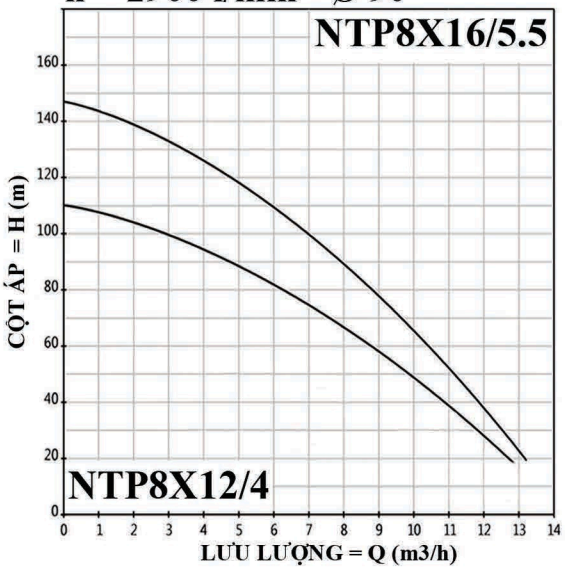

n = 2900 l/min - Ø 90

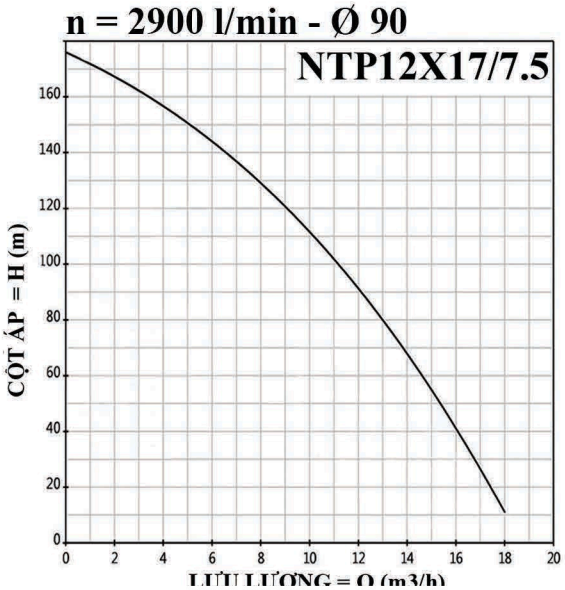

n = 2900 l/min - Ø 114

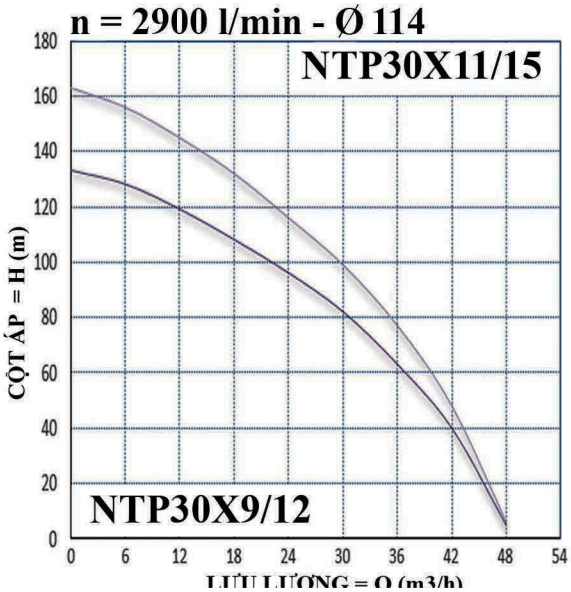

CÔNG TY TNHH PCCC THUẬN AN PHÁT
Email: pcccthuananphat@gmail.com
SĐT: 091 1137 683